



DICHT³

- ✓ DICHTADAPTER
- ✓ DUSCHRINNEN
- ✓ WANDNISCHEN

nach neuer **SIA 271/1**

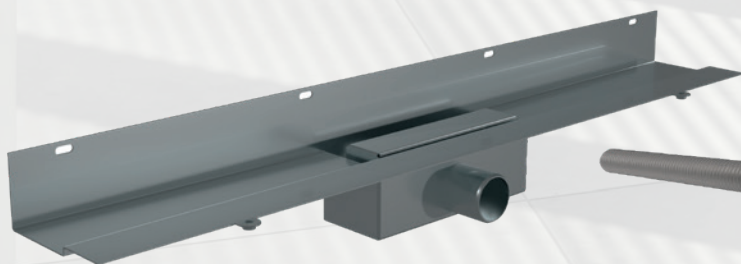

Duschrinne AQUA Flow

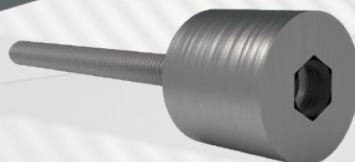

Dichtadapter



INBOX



dellco tecnica



Dellco & Design

die Form folgt der Funktion.

So wurde und wird es auch heute noch gelehrt.
Wir haben das niemals akzeptiert.

Wahr ist: Eine Form, die der Funktion nicht genügt,
ist wertlos. Umgekehrt ist eine Funktion ohne Form
charmelos, ja geradezu schamlos. Beide Elemente,
Form und Funktion, harmonisch miteinander zu
verbinden, ist unsere Berufung.

Mehr noch, es ist unsere Passion.

Die neue SIA 271/1 - ,Abdichtungen von Innenräumen‘

Neben unserem Design-Anspruch, legen wir großen
Wert auf hochwertige Materialien, technische Um-
und Einsetzbarkeit und natürlich absolute Dichtigkeit.

**Daher erfüllen unsere Produkte schon heute alle
Anforderungen der SIA 271/1 ,Abdichtungen
von Innenräumen‘.**

Einzigartiges Design, praktisch und zu 100 % dicht.
Das sind Produkte von Dellco.

PRODUKT	SEITE
Duschrinne Aqua Flow	04
Wandnischen INBOX	06
Dellco Dichtadapter	10

A close-up, low-angle shot of a modern shower stall. The wall is made of large, light-colored stone tiles with a natural, veined texture. A black, teardrop-shaped shower head is mounted on the wall. The floor is made of large, light-colored rectangular tiles. A black, rectangular drain grate is visible in the foreground, set into the floor. The lighting is soft and even, highlighting the textures of the stone and the sleek design of the shower fixtures.

Duschrinne

AQUA FLOW

Was diese Duschrinne von Dellco tecnica so einzigartig macht:

Optik:	Nahtlose Integration mit Fliesen oder fugenlose-Beschichtungen
Handhabung:	Einfache Montage/Installation, Wartung und Reinigung
Material:	Edelstahl V2A
Flexibilität:	Unsere Rinne ist in der Länge anpassbar und kann je nach Bedarf gekürzt oder verlängert werden, dank der flexiblen Dichtecken (80 - 100 cm)
Gefälle:	Mit einem Gefälle von 1 % im Rinnenlauf wird das Wasser optimal abgeführt
Höchste Sicherheit:	Werkseitig integrierte Flansche ermöglichen eine unkomplizierte und perfekte Abdichtung - Problem-Dichtstellen gibt es nicht mehr
Schnittschutz:	Absolute Sicherheit der Dichtigkeit bei einer eventuellen Auswechslung der Silikonfugen im Bereich der Rinne
Herstellung:	Konzipiert, entwickelt und hergestellt in der Schweiz „ Made im Luzernerland “

Mit unseren Aqua Flow Rinnen, vertrauen Sie auf Schweizer Präzision und Qualität; eine erstklassige Duschlösung in edlem und hochwertigem Design.

Nahtlose Integration der Duschrinne in Ihr Badezimmerdesign.

Duschrinne Aqua Flow

Zur Entwässerung bodenebener Duschen

Rinne komplett befliesbar

Gefälle zum Zentrum 1% im Rinnenverlauf

Abflussleistung 30 l/ min (DIN EN 1253)



Einbauhöhe 89 mm

Geruchsverschluss 50 mm Wasserstand

Material Edelstahl 1.4301

Inkl. Dichtecken und Schallsisolierung.

Länge Rinne 90 cm (kürzbar auf 80 cm oder verlängerbar auf 100 cm) mittels Dichtmanschetten.

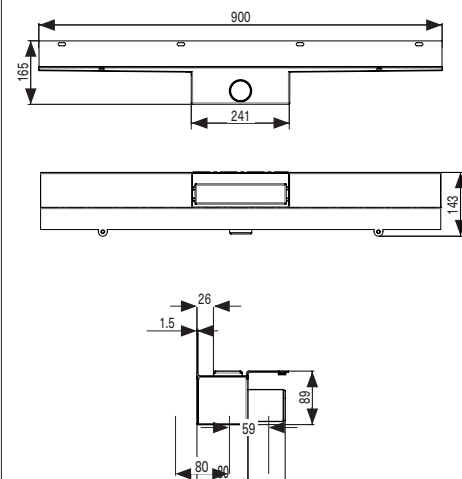

ARTIKEL	LÄNGE	HÖHE	ARTIKELNR.
Duschrinne AQUA FLOW	90 cm	89 mm	W192575-50

Duschrinne Aqua Flow

Zur Entwässerung bodenebener Duschen

Rinne komplett befliesbar

Gefälle zum Zentrum 1% im Rinnenverlauf

Abflussleistung 30 l/ min (DIN EN 1253)



Einbauhöhe 89 mm

Geruchsverschluss 30 mm Wasserstand

Material Edelstahl 1.4301

Inkl. Dichtecken und Schallsisolierung.

Länge Rinne 90 cm (kürzbar auf 80 cm oder verlängerbar auf 100 cm) mittels Dichtmanschetten.

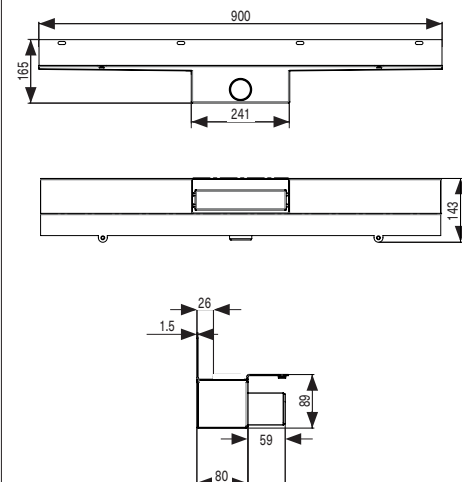

ARTIKEL	LÄNGE	HÖHE	ARTIKELNR.
Duschrinne AQUA FLOW	90 cm	89 mm	W192575-30

INBOX

EINZIGARTIG.
PRAKTISCH.
DICHT.

IN-BOX LUNA

Typ WB



IN-BOX

Das praktische Bauteil für den Installateur und Fliesenleger ist geeignet für den Einbau in der Fläche, als Ecklösung oder wandbündig. Die neu entwickelte Wandnische IN-BOX ist perfekt geeignet für eine zeitsparende und einfache Montage, die eine wasserdichte Lösung verlangt (z. B. in der Nasszelle oder Küche). Gefertigt aus Edelstahl V2A (1.4301) ist sie eine optisch schöne Lösung, die dazu einfach einzubauen, robust und sicher ist. Der Innenbereich aller Typen und Variationen der IN-BOX ist zur Aufnahme von Fliesen oder anderen Beschichtungen, abgesandet oder mit Dichtbahn versehen und mit 2 % Gefälle zur Öffnung hin ausgestattet. Massgefertigte, individuelle Größen und Formen sind für jeden Typ der IN-BOX erhältlich.

IN-BOX MANO

Dieses absolut wasserdichte Wandnischen-Bauteil ist mit vertikaler oder horizontaler Haltestange aus Edelstahl erhältlich. Der Einbau ist in fast jede Wandkonstruktion hebefest möglich, z. B. in eine Zwischenwand, ein Mauerwerk oder das Vorwandssystem einer Trockenbau-Konstruktion. Mit oder ohne Fliesen-Abschlussprofil einbaubar, ist die IN-BOX Mano eine besonders praktische Lösung im Sanitärbereich. Die IN-BOX Mano ist auch mit integrierter LED-Technik erhältlich.

IN-BOX LUNA

Eingebunden in die praktische und absolut wasserdichte IN-BOX von dellco tecnica, zaubern Sie mit diesem Ambiente-Licht eine entspannende und stimmungsvolle Atmosphäre in Bad, Dusche oder auch Küche. Die IN-BOX Luna mit vorkonfektionierter LED-Lichttechnik ist in allen Typen (Flächeneinbau, Ecklösung und wandbündig) erhältlich. Alle LED-Bauteile sind perfekt und wasserdicht in einem Aluminiumprofil mit Kunststoffabdeckung in die IN-BOX aus Edelstahl V2A (1.4301) integriert.

DELLCO WANDNISCHEN-BAUTEIL IN-BOX

Dellco IN-BOX, Typ F zum Einbau in der Wandfläche


Material: Edelstahl 1.4301, Innenbereich abgesandet oder mit Dichtbahn versehen (verfliesbar)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	TIEFE	ARTIKELNR.
	(ohne Anschlussflansch)		
IN-BOX, Typ F	630 x 330 mm (BxH)	120 mm	1-F1001
IN-BOX, Typ F	450 x 265 mm (BxH)	120 mm	1-F1002
IN-BOX, Typ F	300 x 265 mm (BxH)	120 mm	1-F1003
IN-BOX, Typ F	330 x 330 mm (BxH)	120 mm	1-F1004
IN-BOX, Typ F*	230 x 330 mm (BxH)	100 mm	1-F1005
IN-BOX, Typ F*	180 x 300 mm (BxH)	100 mm	1-F1006

Individuelle Grössen auf Bestellung!

Erhältlich mit einer Glas-Rückwand in vielen RAL-Wunschfarben.

* Auf Anfrage

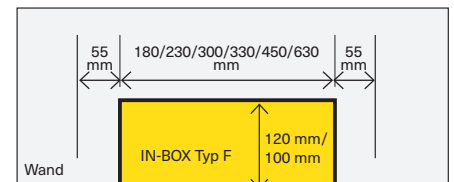

Dellco IN-BOX, Typ WB

zum Einbau in der Wandecke mit einseitiger Öffnung, **Anschlag links oder rechts**



Material: Edelstahl 1.4301, Innenbereich abgesandet oder mit Dichtbahn versehen (verfliesbar)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	TIEFE	ARTIKELNR.
	(ohne Anschlussflansch)		
IN-BOX, Typ WB	450 x 265 mm (BxH)	120 mm	1-WB1005
IN-BOX, Typ WB	330 x 330 mm (BxH)	120 mm	1-WB1006
IN-BOX, Typ WB*	230 x 330 mm (BxH)	100 mm	1-WB1007
IN-BOX, Typ WB*	180 x 300 mm (BxH)	100 mm	1-WB1008

Individuelle Grössen auf Bestellung!

Erhältlich mit einer Glas-Rückwand in vielen RAL-Wunschfarben.

* Auf Anfrage

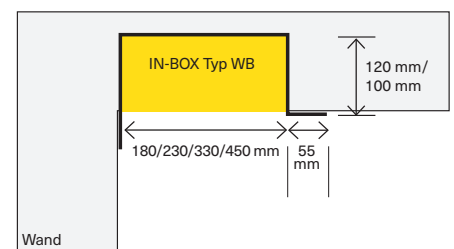

Die IN-BOX und die IN-BOX Luna (Typ F und Typ WB) sind auf Anfrage auch mit einer Glas-Rückwand in vielen RAL-Wunschfarben erhältlich.



Dellco IN-BOX, Typ E

zum Einbau in der Wandecke mit beidseitiger Öffnung

Material: Edelstahl 1.4301, Innenbereich abgesandet oder mit Dichtbahn versehen (verfliesbar)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	TIEFE	ARTIKELNR.
	(ohne Anschlussflansch)		
IN-BOX, Typ E	290 x 290 x 265 mm (BxTxH)	120 mm	1-E1004

Individuelle Grössen auf Bestellung!

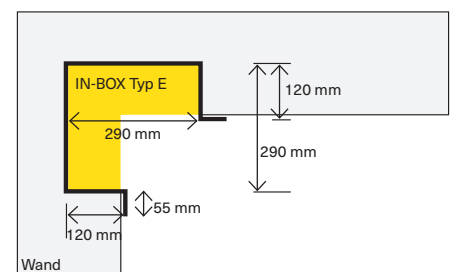


DELLCO WANDNISCHEN-BAUTEIL IN-BOX MANO

Dellco IN-BOX Mano, vertikal
zum Einbau in der Wandfläche, mit Haltestange links oder rechts verwendbar

Material: Edelstahl 1.4301, Innenbereich abgesandet oder mit Dichtbahn versehen (verfliesbar)
mit: Haltegriff, Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	TIEFE	ARTIKELNR.
	(ohne Anschlussflansch)		
IN-BOX Mano, vertikal	480 x 330 mm (BxH)	120 mm	1-F1005V-MANO
IN-BOX Mano, vertikal	630 x 330 mm (BxH)	120 mm	1-F1006V-MANO

Individuelle Größen auf Bestellung!

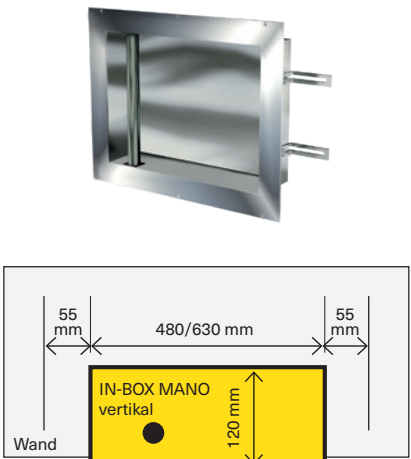


Dellco IN-BOX Mano, horizontal
zum Einbau in der Wandfläche, mit Haltestange

Material: Edelstahl 1.4301, Innenbereich abgesandet oder mit Dichtbahn versehen (verfliesbar)
mit: Haltegriff, Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	TIEFE	ARTIKELNR.
	(ohne Anschlussflansch)		
IN-BOX Mano, horizontal	480 x 330 mm (BxH)	120 mm	1-F1007H-MANO
IN-BOX Mano, horizontal	630 x 330 mm (BxH)	120 mm	1-F1008H-MANO

Individuelle Größen auf Bestellung!

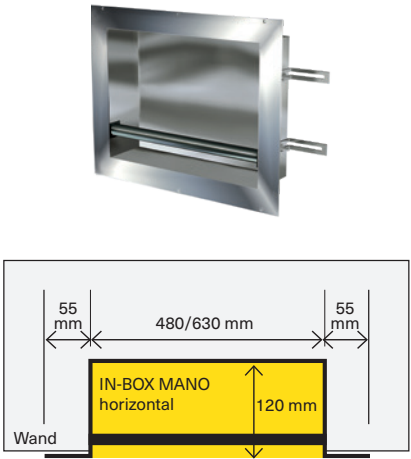

DELLCO WANDNISCHEN-BAUTEIL IN-BOX LUNA

Dellco IN-BOX Luna, Typ F

zum Einbau in der Wandfläche mit LED-Beleuchtung


Material: Edelstahl 1.4301, Innenbereich abgesandet oder mit Dichtbahn versehen (verfliesbar)
 mit: LED-Beleuchtung mit IP65 Schutz Ausleuchtung mittig warmweiss
 Leistung: Nennspannung 24 V
 5 Meter Elektrokabel inkl. LED-Trafo (Steuergerät)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	TIEFE	ARTIKELNR.
	(ohne Anschlussflansch)		
IN-BOX Luna, Typ F	630 x 330 mm (BxH)	120 mm	1-F1001-LED
IN-BOX Luna, Typ F	450 x 265 mm (BxH)	120 mm	1-F1002-LED
IN-BOX Luna, Typ F	300 x 265 mm (BxH)	120 mm	1-F1003-LED
IN-BOX Luna, Typ F	330 x 330 mm (BxH)	120 mm	1-F1004-LED
IN-BOX Luna, Typ F*	230 x 330 mm (BxH)	100 mm	1-F1005-LED

Individuelle Grössen auf Bestellung!

* Auf Anfrage

Erhältlich mit einer Glas-Rückwand in vielen RAL-Wunschfarben.

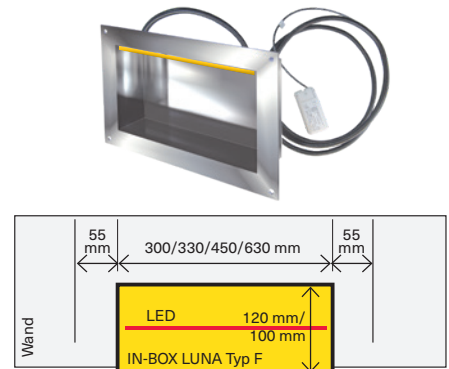


Dellco IN-BOX Luna, Typ E

zum Einbau in der Wandecke mit beidseitiger Öffnung, mit LED-Beleuchtung

Material: Edelstahl 1.4301, Innenbereich abgesandet oder mit Dichtbahn versehen (verfliesbar)
 mit: LED-Beleuchtung mit IP65 Schutz Ausleuchtung mittig warmweiss
 Leistung: Nennspannung 24 V
 5 Meter Elektrokabel inkl. LED-Trafo (Steuergerät)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	TIEFE	ARTIKELNR.
	(ohne Anschlussflansch)		
IN-BOX Luna, Typ E	290 x 290 x 265 mm (BxTxH)	120 mm	1-E1004-LED

Individuelle Grössen auf Bestellung!

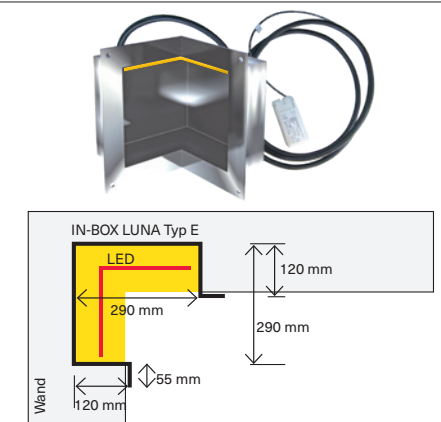

Dellco IN-BOX Luna, Typ WB, Anschlag links

zum Einbau in der Wandecke mit einseitiger Öffnung, Anschlag links, mit LED-Beleuchtung


Material: Edelstahl 1.4301, Innenbereich abgesandet oder mit Dichtbahn versehen (verfliesbar)
 mit: LED-Beleuchtung mit IP65 Schutz Ausleuchtung mittig warmweiss
 Leistung: Nennspannung 24 V
 5 Meter Elektrokabel inkl. LED-Trafo (Steuergerät)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	TIEFE	ARTIKELNR.
	(ohne Anschlussflansch)		
IN-BOX Luna, Typ WB links	450 x 265 mm (BxH)	120 mm	1-WB1005-LED
IN-BOX Luna, Typ WB links*	230 x 330 mm (BxH)	100 mm	1-WB1007-LED

Individuelle Grössen auf Bestellung!

* Auf Anfrage

Erhältlich mit einer Glas-Rückwand in vielen RAL-Wunschfarben.

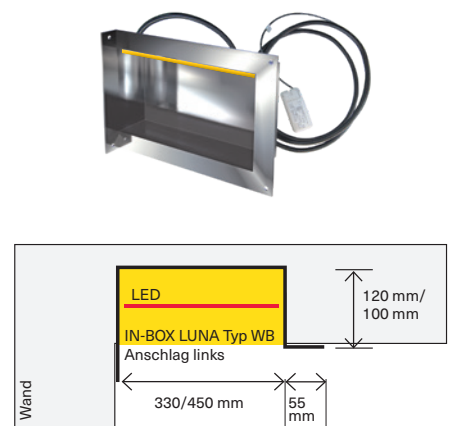

Dellco IN-BOX Luna, Typ WB, Anschlag rechts

zum Einbau in der Wandecke mit einseitiger Öffnung, Anschlag rechts, mit LED-Beleuchtung


Material: Edelstahl 1.4301, Innenbereich abgesandet oder mit Dichtbahn versehen (verfliesbar)
 mit: LED-Beleuchtung mit IP65 Schutz Ausleuchtung mittig warmweiss
 Leistung: Nennspannung 24 V
 5 Meter Elektrokabel inkl. LED-Trafo (Steuergerät)

ARTIKEL	ABMESSUNGEN	TIEFE	ARTIKELNR.
	(ohne Anschlussflansch)		
IN-BOX Luna, Typ WB rechts	450 x 265 mm (BxH)	120 mm	1-WB1006-LED
IN-BOX Luna, Typ WB rechts*	230 x 330 mm (BxH)	100 mm	1-WB1008-LED

Individuelle Grössen auf Bestellung!


* Auf Anfrage

Erhältlich mit einer Glas-Rückwand in vielen RAL-Wunschfarben.

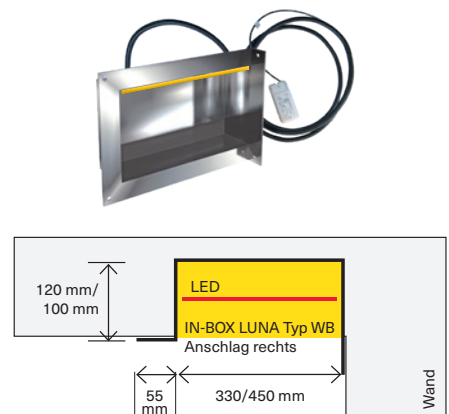

Achtung: Elektroarbeiten dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
 (Siehe auch: NIV – Niederspannungs-Installationsverordnung CH)


Der Dichtadapter - für Bohrlöcher im Duschbereich.

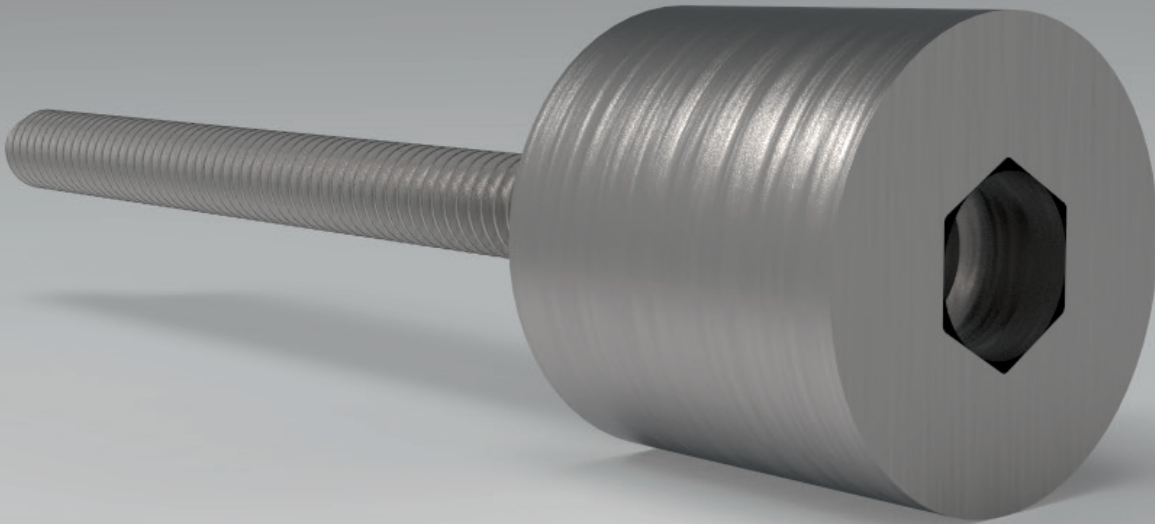


Der DELLCO Dichtadapter bietet eine sichere und dauerhafte Lösung.

Der Dichtadapter ist die effektivste Lösung, um das Eindringen von Wasser hinter der Abdichtung zu verhindern. Zur Installation von Garnituren, Duschtrennwänden und Duschgleitstangen im Bad oder in der Dusche. Dank einer speziellen Dichtung ist der Adapter 100 % wasserdicht. Somit kann kein Wasser oder Feuchtigkeit in die Wandkonstruktion eindringen, was langfristige Schäden und Schimmelbildung vermeidet.

Der DELLCO Dichtadapter bietet eine zuverlässige Unterstützung für präzise und dauerhafte Montagen im Duschbereich.

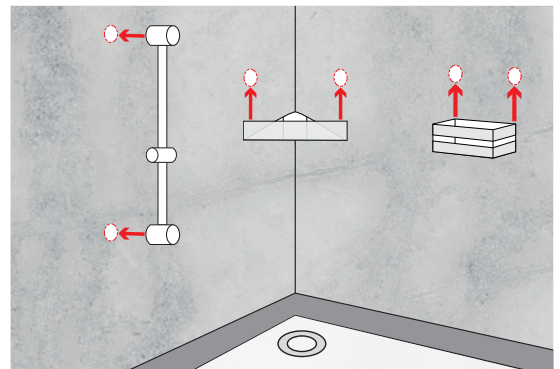


Das Prinzip:

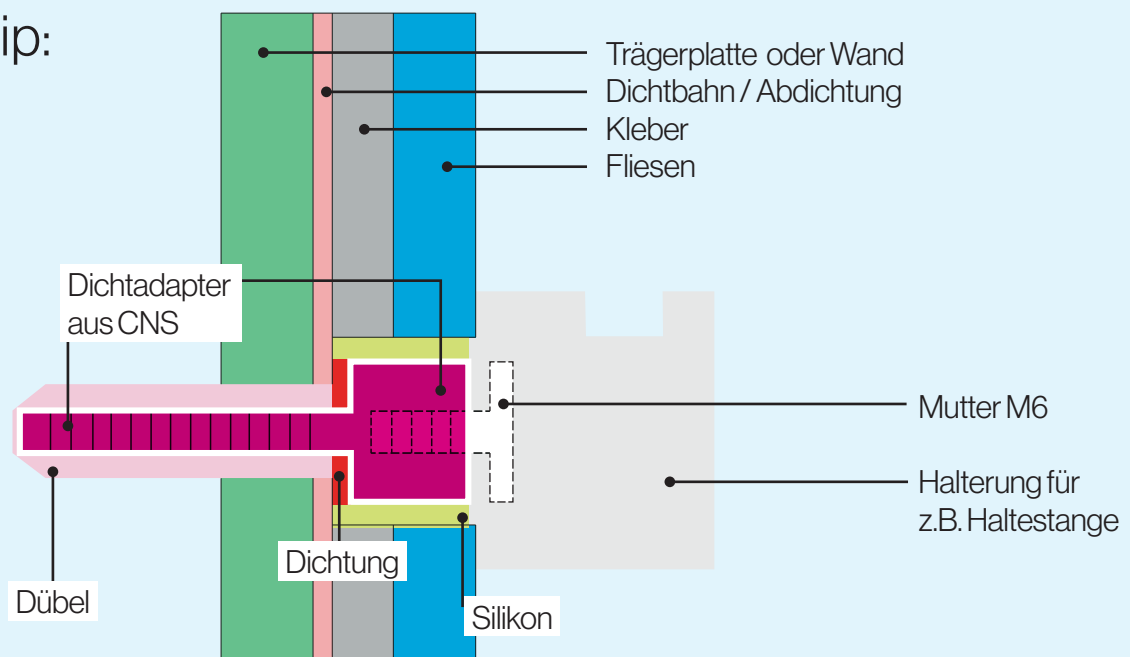


Variante 1: Fliesen

Montage Adapter direkt auf die Trägerplatte (Gipsplatte, Fermacellplatte usw...)
Abdichtung mittels Dichtmanschette.

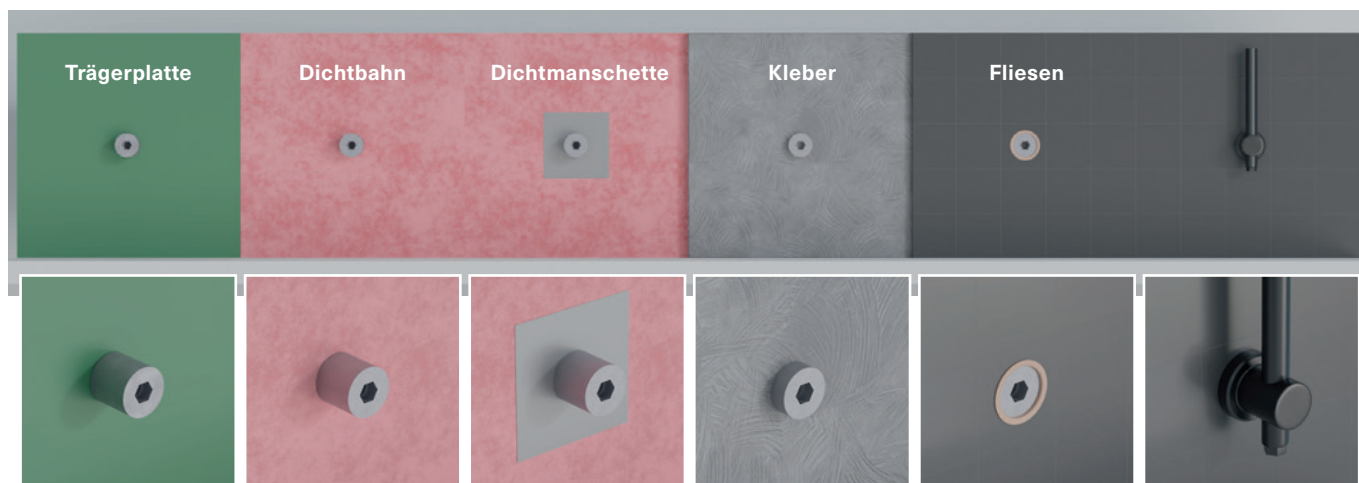


Variante 2: Fugenlose Beschichtung

Montage Adapter direkt auf Trägerplatte (Gipsplatten, Fermacellplatten usw...) mit Vertiefung.
Abdichtung mittels Dichtmanschette.

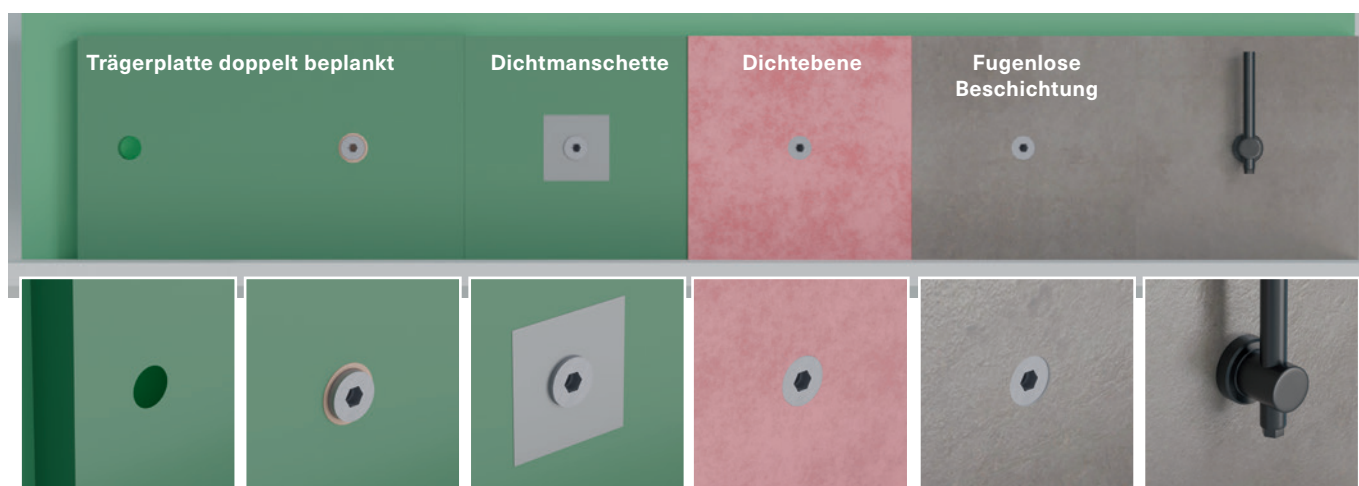


Variante 3: Mauerwerk / Beton

Montage Adapter direkt auf Backstein oder Beton mit Vertiefung (Abtragen/Aufbohren Putz).
Abdichtung mittels Dichtmanschette.

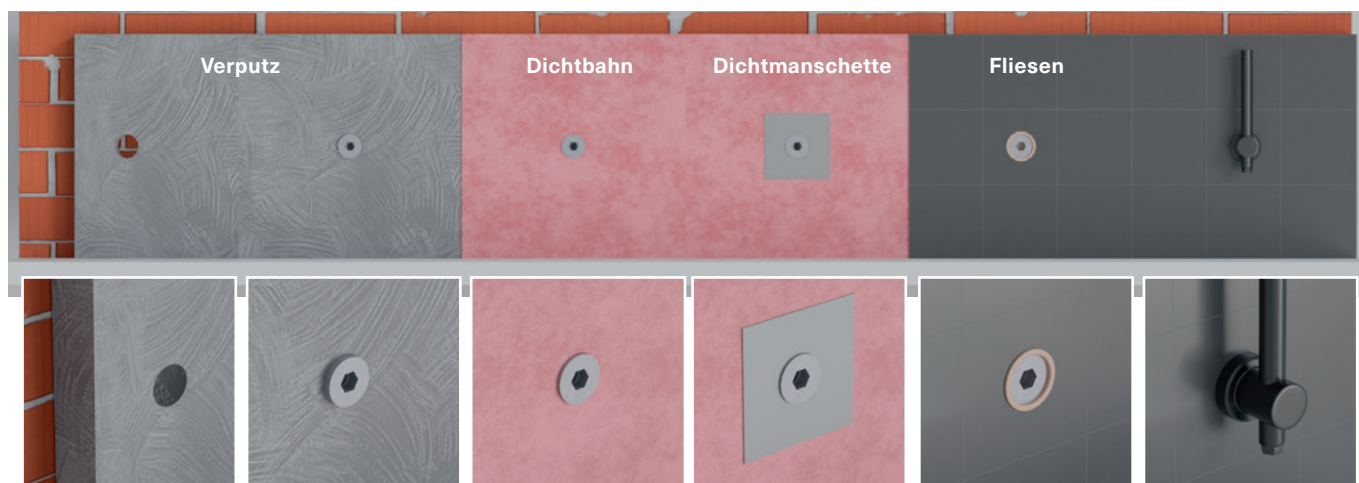

Variante 3.1: Mauerwerk / Beton / Trägerplatten


Montage direkt auf Abdichtungsbahn mittels Dichtung.

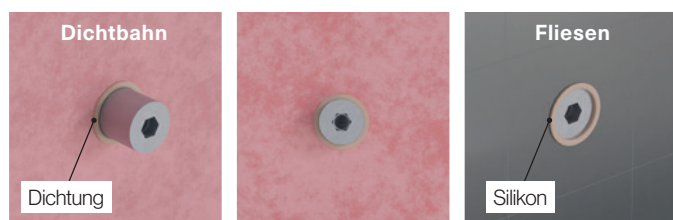

Dichtadapter aus Edelstahl

2 Stk. Dichtadapter aus Edelstahl, V2A - 1.4305
Innengewinde M6
Inklusive Dichtung und Dübel M8


ARTIKEL	ARTIKEL-NR.
2 Stk. Dichtadapter aus Edelstahl, V2A - 1.4305 Innengewinde M6 Inklusive Dichtung und Dübel M8	DL1004

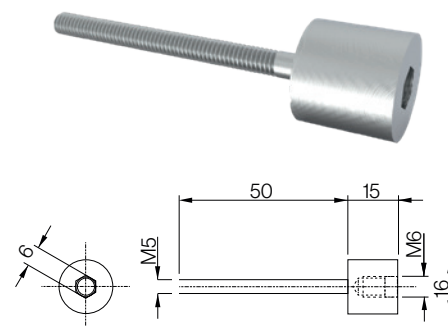

Dichtadapter mit Dichtmanschetten

2 Stk. Dichtadapter aus Edelstahl, V2A - 1.4305
Innengewinde M6 und Dübel M8
2 Stk. Dichtmanschetten

ARTIKEL	ARTIKEL-NR.
2 Stk. Dichtadapter aus Edelstahl V2A - 1.4305 Innengewinde M6 und Dübel M8 2 Stk. Dichtmanschetten	DL1005

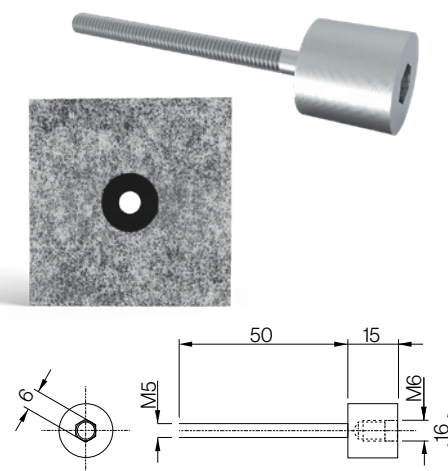

Weitere Informationen, Flyer und
Montageanleitungen, finden Sie
auf unserer Website:

dellco.ch/downloads

dellco tecnica

dellco tecnica GmbH

Stüdweidhalde 9 | 6274 Eschenbach

Tel.: 041 448 15 15

info@dellco.ch | www.dellco.ch

