

DUSCHRINNEN &  
WANDABLÄUFE

06



dellco tecnica

# TREND-DESIGN FÜR BODENEBENE DUSCHEN





# JIMTEN WANDABLÄUFE LINNUM® / ABLAUF FRONTAL

## jimten Wandablauf S-891-30

Ablaufgehäuse DN 50, frontal

mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**, Dichtmanschette


Ablaufleistung: 0,7 l/s (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 98,5 mm

Abdeckungen: Edelstahl gebürstet, Weiss ABS oder  
Edelstahlplatte zum individuellen Verfliesen

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Wandablauf S-891-30, Abdeckung Edelstahl	DN 50 frontal	314314
Wandablauf S-891-30, Abdeckung weiss	DN 50 frontal	314313
Wandablauf S-891-30, Abdeckung individuell	DN 50 frontal	314312

Optional: LED-Beleuchtung auf Anfrage

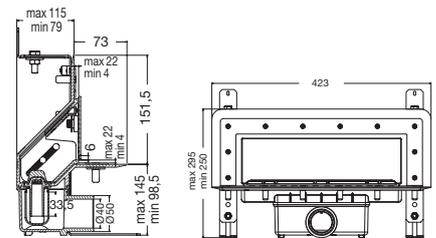

Abdeckung Edelstahl gebürstet



Abdeckung weiss ABS



Abdeckung Edelstahl, individuell, zum Verfliesen

## jimten Wandablauf S-891-50

Ablaufgehäuse DN 50, frontal

mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**, Dichtmanschette


Ablaufleistung: 0,7 l/s (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 115,5 mm

Abdeckungen: Edelstahl gebürstet, Weiss ABS oder  
Edelstahlplatte zum individuellen Verfliesen

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Wandablauf S-891-50, Abdeckung Edelstahl	DN 50 frontal	314320
Wandablauf S-881-50, Abdeckung weiss	DN 50 frontal	314319
Wandablauf S-861-50, Abdeckung individuell	DN 50 frontal	314318

Optional: LED-Beleuchtung auf Anfrage

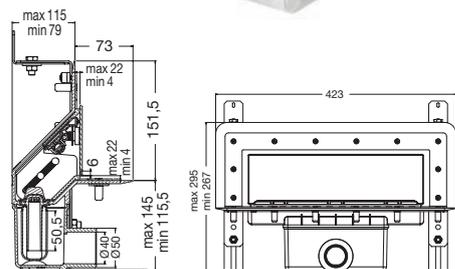

Abdeckung Edelstahl gebürstet



Abdeckung weiss ABS



Abdeckung Edelstahl, individuell, zum Verfliesen

# JIMTEN WANDABLÄUFE LINNUM® / ABLAUF SEITLICH

## jimten Wandablauf S-890- 30

Ablaufgehäuse DN 50, seitlich

mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**, Dichtmanschette


Ablaufleistung: 0,7 l/s (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 98,5 mm

Abdeckungen: Edelstahl gebürstet, Weiss ABS oder  
Edelstahlplatte zum individuellen Verfliesen

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Wandablauf S-890- 30, Abdeckung Edelstahl	DN 50 seitlich	314302
Wandablauf S-890- 30, Abdeckung weiss	DN 50 seitlich	314301
Wandablauf S-890- 30, Abdeckung individuell	DN 50 seitlich	314300

Optional: LED-Beleuchtung auf Anfrage

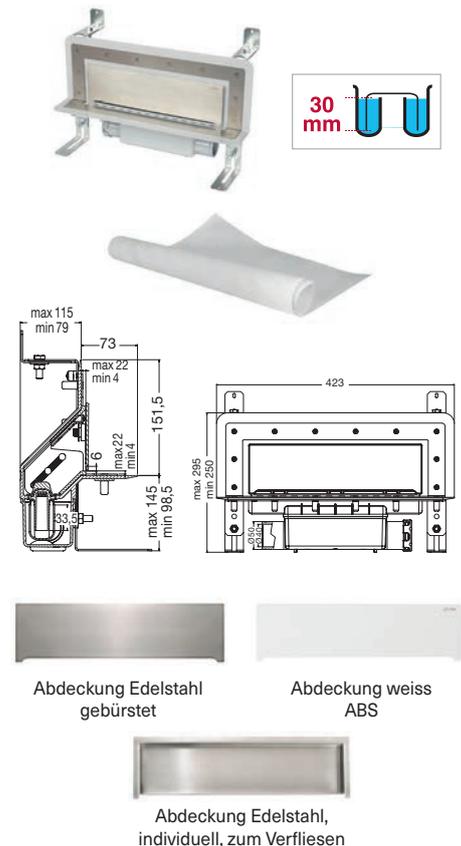

## jimten Wandablauf S-890- 50

Ablaufgehäuse DN 50, seitlich

mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**, Dichtmanschette


Ablaufleistung: 0,7 l/s (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 115,5 mm

Abdeckungen: Edelstahl gebürstet, Weiss ABS oder  
Edelstahlplatte zum individuellen Verfliesen

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Wandablauf S-890- 50, Abdeckung Edelstahl	DN 50 seitlich	314308
Wandablauf S-880- 50, Abdeckung weiss	DN 50 seitlich	314307
Wandablauf S-860- 50, Abdeckung individuell	DN 50 seitlich	314306

Optional: LED-Beleuchtung auf Anfrage

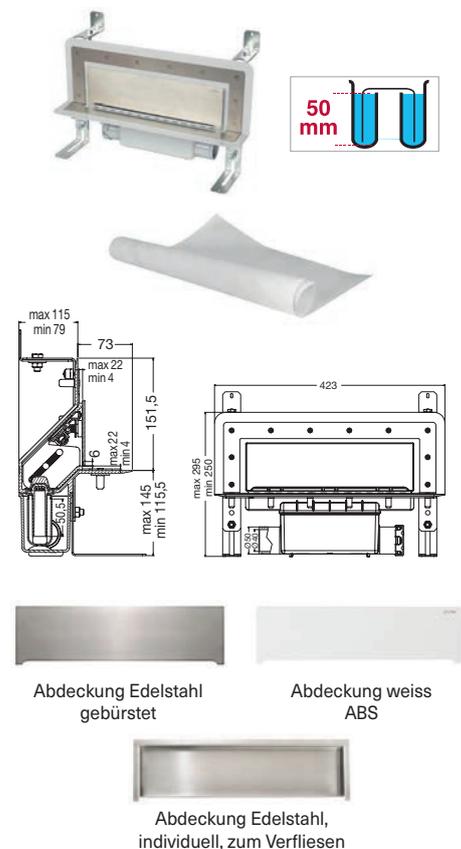

dellco tecnica

DUSCHRINNEN MIT  
HÖCHSTEM ANSPUCH  
AN ÄSTHETIK, ELEGANZ  
UND QUALITÄT





dellco tecnica




# DUSCHRINNEN LINNUM® DESIGN

Die Innovation der jimten-Duschrinnen Linnum® Design bietet ein System mit nur 40 mm breiter Edelstahl-Abdeckung, entworfen für höchste Ansprüche an Ästhetik, Eleganz und Qualität.

Das minimalistische Design, anpassbar an fast alle Fliesenstärken, macht diese formvollendete Duschrinne zu einem Design-Ablauf, der sich zeitlos an Duschkonstruktionen ab 80 mm Aufbauhöhe anpasst. Das System lässt sich in der Fläche oder mit direktem Wandanschluss installieren.

Die durchdachte Konstruktion sorgt für eine 100 %ige Gewährleistung der Dichtigkeit (werkseitig vorinstallierte Dichtmanschette) und eine einfache Wartung und Reinigung.

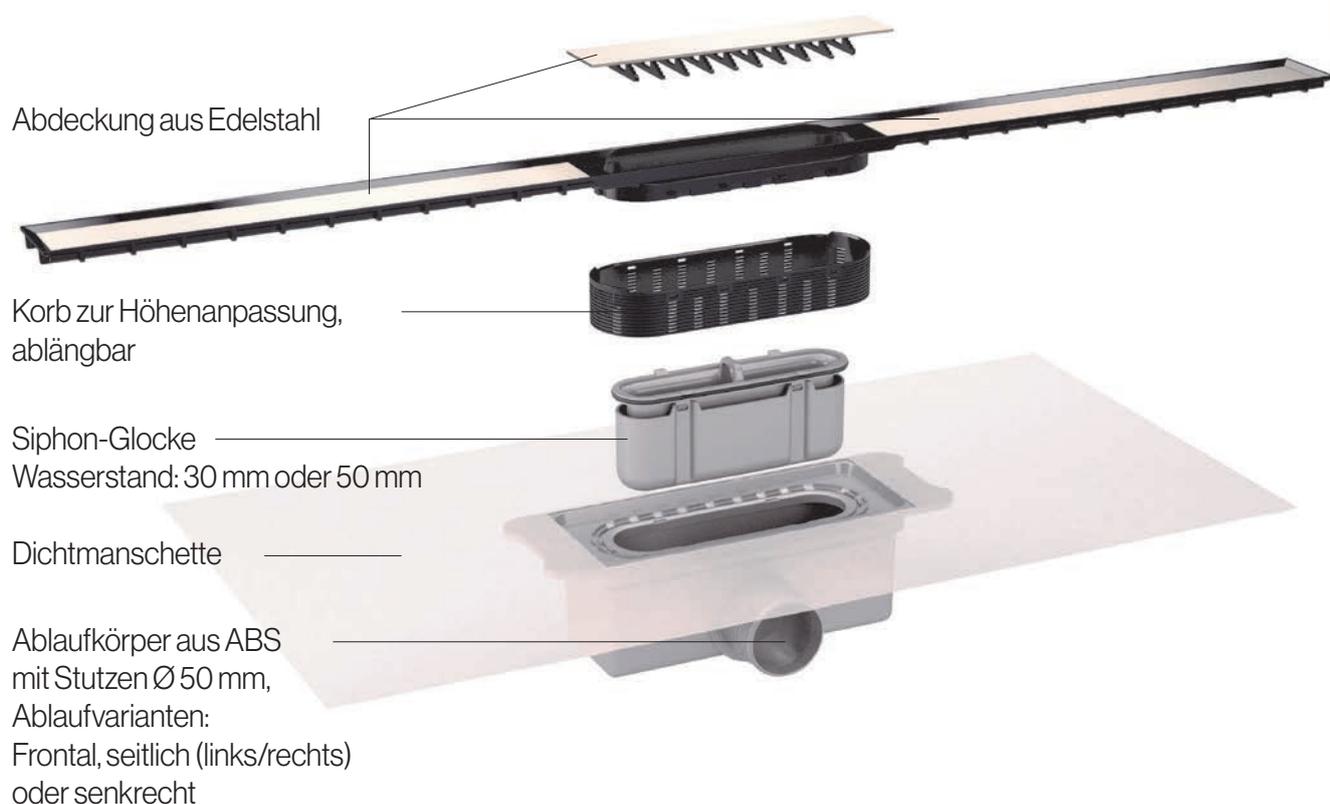

# JIMTEN DUSCHRINNEN LINNUM DESIGN

## jimten Duschrinnen Linnum Design S-741-30

Ablaufgehäuse DN 50, Ablaufstutzen **frontal**, für eine Fliesenhöhe von 8-28 mm  
 mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**, Haarsieb,  
 werkseitig vormontierte Dichtmanschette  
 Ablaufleistung: 0,56 l/s (EN 1253-1 bei 20 mm Anstauhöhe)  
 Einbauhöhe: ab 80 mm  
 Abdeckung: Edelstahl V2A, gebürstet


ARTIKEL	LÄNGE	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Duschrinne S-741-30	350 mm	DN 50	13025
Duschrinne S-741-30	650 mm	DN 50	13026
Duschrinne S-741-30	750 mm	DN 50	13027
Duschrinne S-741-30	850 mm	DN 50	13028
Duschrinne S-741-30	950 mm	DN 50	13029



## jimten Duschrinnen Linnum Design S-741-50

Ablaufgehäuse DN 50, Ablaufstutzen **frontal**, für eine Fliesenhöhe von 8-28 mm  
 mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**, Haarsieb,  
 werkseitig vormontierte Dichtmanschette  
 Ablaufleistung: 0,56 l/s (EN 1253-1 bei 20 mm Anstauhöhe)  
 Einbauhöhe: ab 97 mm  
 Abdeckung: Edelstahl V2A, gebürstet

ARTIKEL	LÄNGE	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Duschrinne S-741-50	350 mm	DN 50	13035
Duschrinne S-741-50	650 mm	DN 50	13036
Duschrinne S-741-50	750 mm	DN 50	13037
Duschrinne S-741-50	850 mm	DN 50	13038
Duschrinne S-741-50	950 mm	DN 50	13039

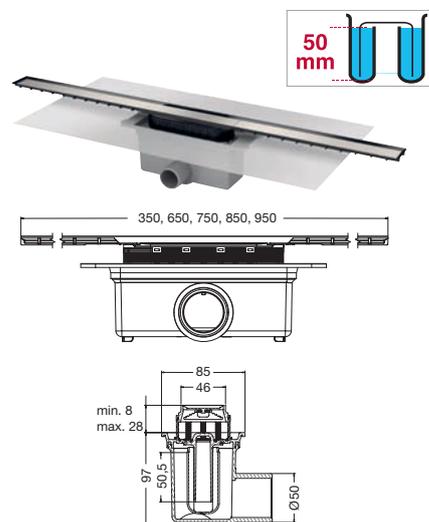

## Dellco Schallschutz-Manschette Linnum


passend zu den Duschrinnen LinnumDesign S-741-50  
 Material: Polyethylen

ARTIKEL	ARTIKELNR.
Schallschutz-Manschette Linnum	DL2000

## jimten Duschrinnen Linnum Design S-740-30

Ablaufgehäuse DN 50, Ablaufstutzen **seitlich (li. oder re.)**, für eine Fliesenhöhe von 8-28 mm  
 mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**, Haarsieb,  
 werkseitig vormontierte Dichtmanschette  
 Ablaufleistung: 0,56 l/s (EN 1253-1 bei 20 mm Anstauhöhe)  
 Einbauhöhe: ab 80 mm  
 Abdeckung: Edelstahl V2A, gebürstet

ARTIKEL	LÄNGE	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Duschrinne S-740-30	350 mm	DN 50	13020
Duschrinne S-740-30	650 mm	DN 50	13021
Duschrinne S-740-30	750 mm	DN 50	13022
Duschrinne S-740-30	850 mm	DN 50	13023
Duschrinne S-740-30	950 mm	DN 50	13024

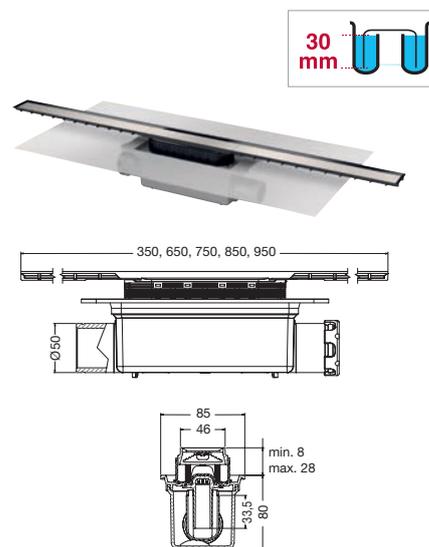


# JIMTEN DUSCHRINNEN LINNUM DESIGN

## jimten Duschrinnen Linum Design S-740-50

Ablaufgehäuse DN 50, Ablaufstutzen **seitlich (li. oder re.)**, für eine Fliesenhöhe von 8-28 mm mit:  
 herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**, Haarsieb, werkseitig vormontierte Dichtmanschette

Ablaufleistung: 0,56 l/s (EN 1253-1 bei 20 mm Anstauhöhe)  
 Einbauhöhe: ab 97 mm  
 Abdeckung: Edelstahl V2A, gebürstet

ARTIKEL	LÄNGE	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Duschrinne S-740-50	350 mm	DN 50	13030
Duschrinne S-740-50	650 mm	DN 50	13031
Duschrinne S-740-50	750 mm	DN 50	13032
Duschrinne S-740-50	850 mm	DN 50	13033
Duschrinne S-740-50	950 mm	DN 50	13034

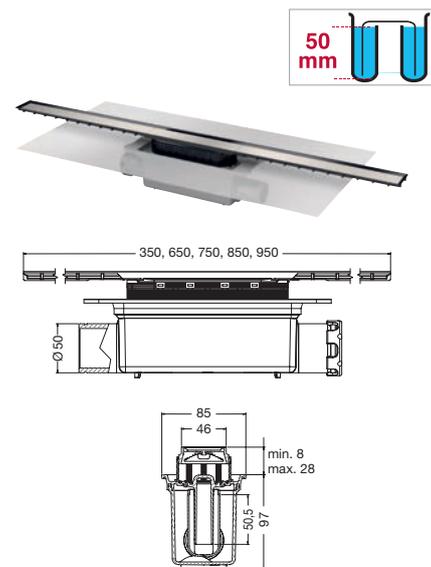


## jimten Duschrinnen Linum Design S-742-30

Ablaufgehäuse DN 50, Ablaufstutzen **vertikal**, für eine Fliesenhöhe von 8-28 mm mit:  
 herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**, Haarsieb, werkseitig vormontierte Dichtmanschette

Ablaufleistung: 0,56 l/s (EN 1253-1 bei 20 mm Anstauhöhe)  
 Einbauhöhe: ab 112 mm  
 Abdeckung: Edelstahl V2A, gebürstet

ARTIKEL	LÄNGE	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Duschrinne S-742-30	350 mm	DN 50	13040
Duschrinne S-742-30	650 mm	DN 50	13041
Duschrinne S-742-30	750 mm	DN 50	13042
Duschrinne S-742-30	850 mm	DN 50	13043
Duschrinne S-742-30	950 mm	DN 50	13044

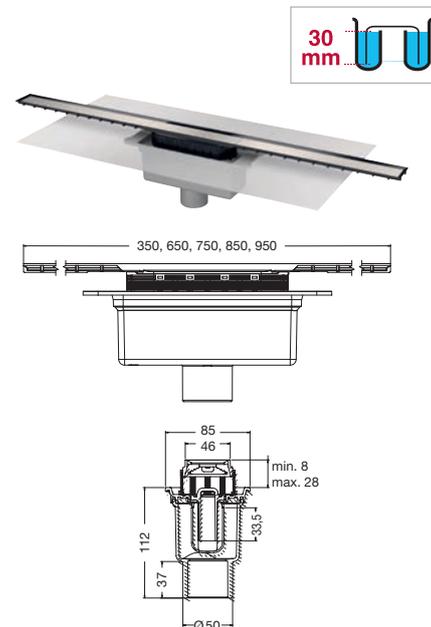


## jimten Duschrinnen Linum Design S-742-50

Ablaufgehäuse DN 50, Ablaufstutzen **vertikal**, für eine Fliesenhöhe von 8-28 mm mit:  
 herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**, Haarsieb, werkseitig vormontierte Dichtmanschette

Ablaufleistung: 0,56 l/s (EN 1253-1 bei 20 mm Anstauhöhe)  
 Einbauhöhe: ab 129 mm  
 Abdeckung: Edelstahl V2A, gebürstet

ARTIKEL	LÄNGE	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Duschrinne S-742-50	350 mm	DN 50	13045
Duschrinne S-742-50	650 mm	DN 50	13046
Duschrinne S-742-50	750 mm	DN 50	13047
Duschrinne S-742-50	850 mm	DN 50	13048
Duschrinne S-742-50	950 mm	DN 50	13049

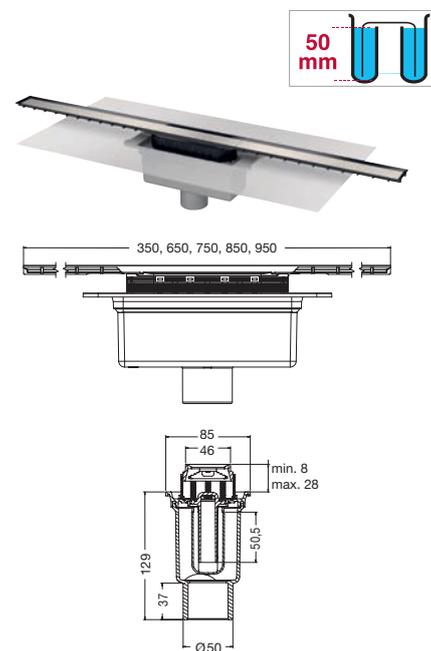

dellco tecnica



LINIEN-ENTWÄSSERUNG  
AUF HÖCHSTEM NIVEAU



# DUSCHRINNEN LINNUM®

## Duschrinnen für den flachen Einbau

Duschrinne mit Einbauhöhe ab 69 mm/Siphonhöhe 30 mm

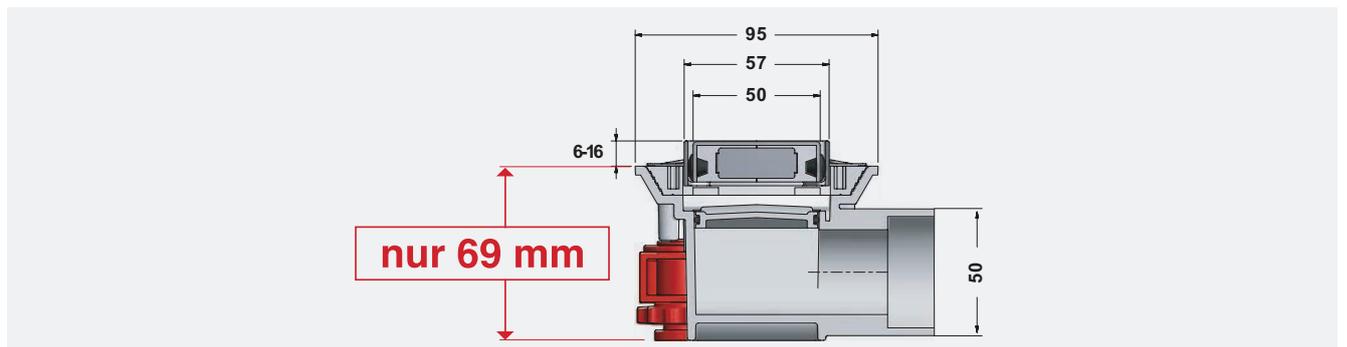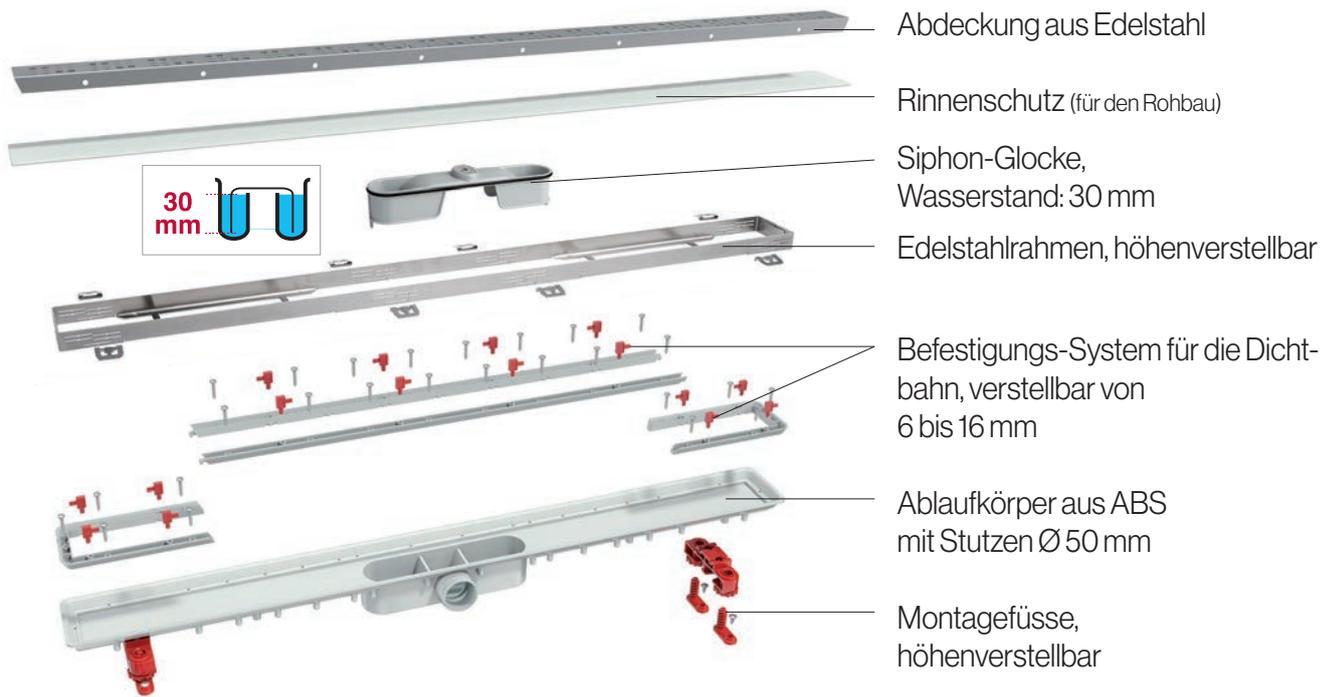


### Abdeckungen



Abdeckung Classic



Abdeckung Soft



Abdeckung Soft - 180° gedreht - zur Aufnahme individueller Fliesen


# JIMTEN DUSCHRINNEN LINNUM® / FLACHER EINBAU

## jimten Duschrinnen Linnum S-651


Ablaufgehäuse DN 50

mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**, Dichtmanschette,  
 Ablaufleistung: 0,5 l/s (EN 1253-2)  
 Einbauhöhe: ab 75 mm  
 Abdeckung: Classic aus Edelstahl

ARTIKEL	LÄNGE	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Duschrinne S-651, Abdeckung Classic	650 mm	DN 50	3113416
Duschrinne S-651, Abdeckung Classic	750 mm	DN 50	3113417
Duschrinne S-651, Abdeckung Classic	850 mm	DN 50	3113418
Duschrinne S-651, Abdeckung Classic	950 mm	DN 50	3113419

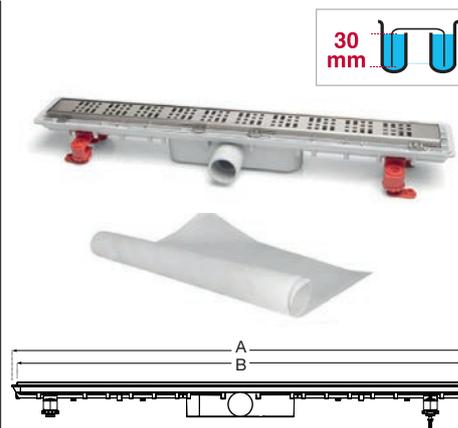

Artikelnr.	A (mm)	B (mm)
3113416	689	670
3113417	789	770
3113418	889	870
3113419	989	970




Abdeckung Classic, Edelstahl

## jimten Duschrinnen Linnum S-659


Ablaufgehäuse DN 50

mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**, Dichtmanschette,  
 Ablaufleistung: 0,5 l/s (EN 1253-2)  
 Einbauhöhe: ab 75 mm  
 Abdeckung: Soft aus Edelstahl

ARTIKEL	LÄNGE	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Duschrinne S-659, Abdeckung Soft	650 mm	DN 50	3113446
Duschrinne S-659, Abdeckung Soft	750 mm	DN 50	3113447
Duschrinne S-659, Abdeckung Soft	850 mm	DN 50	3113448
Duschrinne S-659, Abdeckung Soft	950 mm	DN 50	3113449

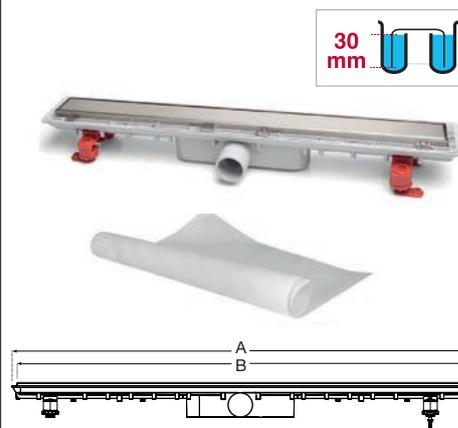

Artikelnr.	A (mm)	B (mm)
3113446	689	670
3113447	789	770
3113448	889	870
3113449	989	970



Abdeckung Soft, Edelstahl





180° gedreht - zur Aufnahme individueller Fliesen


# DUSCHRINNEN LINNUM®

## Duschrinnen nach DIN SN 592 000

Duschrinne mit Einbauhöhe ab 95 mm/Siphonhöhe 50 mm

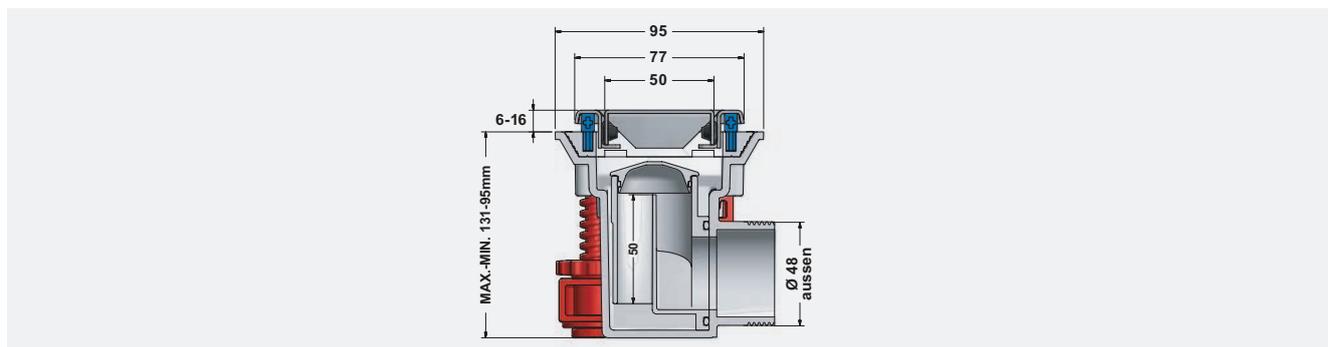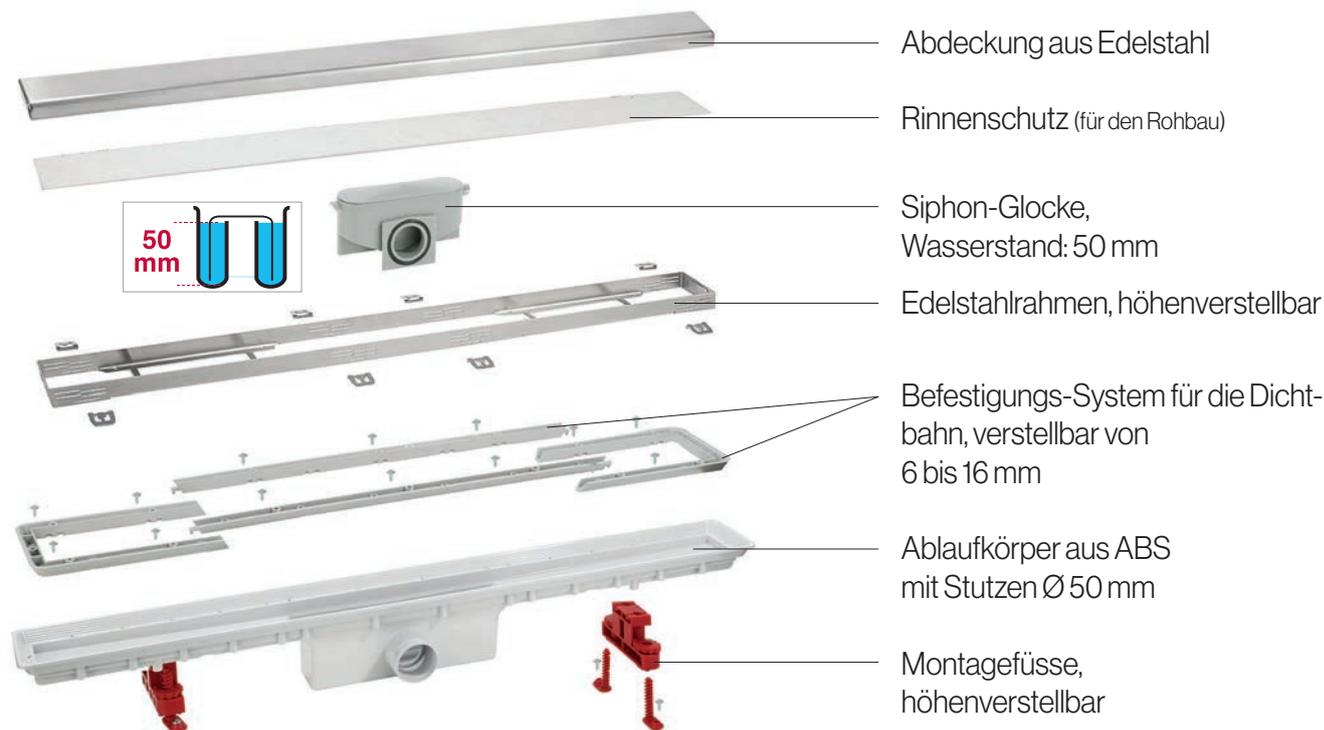


### Abdeckungen

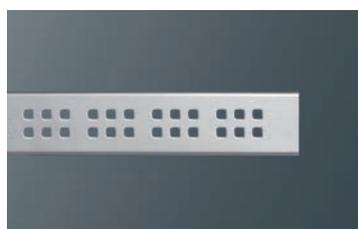

Abdeckung Classic



Abdeckung Soft



Abdeckung Soft - 180° gedreht - zur Aufnahme individueller Fliesen

# JIMTEN DUSCHRINNEN LINNUM®



## jimten Duschrinnen Linnum S-751

Ablaufgehäuse DN 50


mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm** nach SN 592 000, Dichtmanschette,  
 Ablaufleistung: 0,67 l/s (EN 1253-2)  
 Einbauhöhe: ab 101 mm  
 Abdeckung: Classic aus Edelstahl

ARTIKEL	LÄNGE	MASS	ARTIKELNR.
Duschrinne S-751, Abdeckung Classic	650 mm	48 mm aussen	3113516
Duschrinne S-751, Abdeckung Classic	750 mm	48 mm aussen	3113517
Duschrinne S-751, Abdeckung Classic	850 mm	48 mm aussen	3113520
Duschrinne S-751, Abdeckung Classic	950 mm	48 mm aussen	3113519

Optional: PE-Übergang (Artikelnr. DL1003)

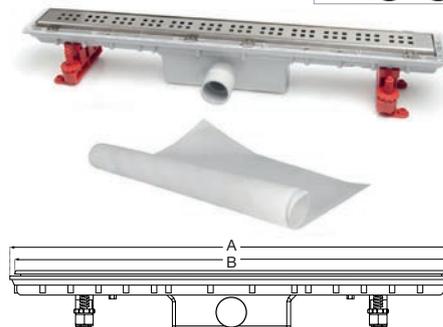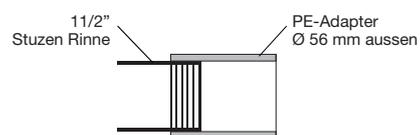

Artikelnr.	A (mm)	B (mm)
3113516	689	670
3113517	789	770
3113520	889	870
3113519	989	970



Abdeckung Classic, Edelstahl


## jimten Duschrinnen Linnum S-759

Ablaufgehäuse DN 50


mit: herausnehmbarem Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm** nach SN 592 000, Dichtmanschette,  
 Ablaufleistung: 0,66 l/s (EN 1253-2)  
 Einbauhöhe: ab 101 mm  
 Abdeckung: Soft aus Edelstahl

ARTIKEL	LÄNGE	MASS	ARTIKELNR.
Duschrinne S-759, Abdeckung Soft	650 mm	48 mm aussen	3113546
Duschrinne S-759, Abdeckung Soft	750 mm	48 mm aussen	3113547
Duschrinne S-759, Abdeckung Soft	850 mm	48 mm aussen	3113548
Duschrinne S-759, Abdeckung Soft	950 mm	48 mm aussen	3113549


Optional: PE-Übergang (Artikelnr. DL1003)

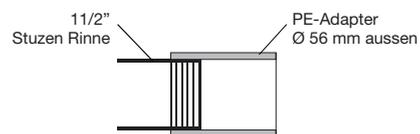

180° gedreht - zur Aufnahme individueller Fliesen

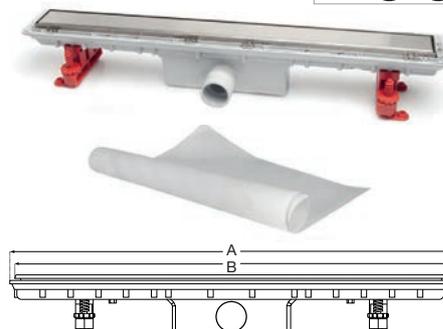

Artikelnr.	A (mm)	B (mm)
3113546	689	670
3113547	789	770
3113548	889	870
3113549	989	970



Abdeckung Soft, Edelstahl

## PE-Übergang mit Innengewinde

passend zu jimten Duschrinnen Linnum S-751 und S-759

Material: Polyethylen  
 Masse: 48 mm innen, 56 mm aussen

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
PE-Adapter mit Innengewinde	1 1/2" / 7,5cm lang	DL1003

