

# BODENWASSERABLÄUFE

FÜR BAD UND DUSCHE

05

dellco tecnica

BAD INNOVATIONEN

PERFEKT.

PRAKTISCH.

PROFESSIONELL.



# SERIE CAMALEON®

100 x 100  
mm

120 x 120  
mm


150 x 150  
mm

## Entwässerung mit System

Die jimten-Bodenabläufe Camaleon® bieten ein breites und qualitativ hochwertiges Sortiment an Ablaufsystemen in Verbundabdichtung für geflieste Böden und bodengleiche Duschen.

Alle angebotenen Roste werden aus Edelstahl V2A gefertigt und sind in den Stärken 3 mm (gelasert) oder 1,5 mm (gestanzt) erhältlich.

Abdeckung aus Edelstahl \_\_\_\_\_



Siphon-Glocke, herausnehmbar \_\_\_\_\_



Haarfilter (optional) \_\_\_\_\_



Geruchsverschluss, herausnehmbar \_\_\_\_\_



Kanalgas-Stopp (optional) \_\_\_\_\_



Aufstockelement \_\_\_\_\_



Anpress-Ring \_\_\_\_\_



Ablaufkörper \_\_\_\_\_



# SERIE CAMALEON®




## Roste aus Edelstahl

100 x 100 mm					
	<b>Cuadrícula 100</b> Edelstahl V2A 3 mm, gelasert	<b>Ondas 100</b> Edelstahl V2A 3 mm, gelasert	<b>Clasic 100</b> Edelstahl V2A 1,5 mm	<b>Square 100</b> Edelstahl V2A 1,5 mm	
120 x 120 mm					
	<b>Cuadrícula 120</b> Edelstahl V2A 3 mm, gelasert	<b>Linea 120</b> Edelstahl V2A 3 mm, gelasert	<b>Camaleon 120</b> Edelstahl V2A 1,5 mm	<b>Square 120</b> Edelstahl V2A 1,5 mm	<b>Soft 120</b> Edelstahl V2A 1,5 mm
150 x 150 mm				<p>Abdeckung zur Aufnahme individueller Fliesen</p> <p>180° drehen</p>	
	<b>Cuadrícula 150</b> Edelstahl V2A 3 mm, gelasert	<b>Linea 150</b> Edelstahl V2A 3 mm, gelasert	<b>Camaleon 150</b> Edelstahl V2A 1,5 mm		

## Ausstattung


<b>Haarsieb</b> für die einfache Entnahme und Reinigung (optional)	<b>Anti-Geruchsklappe</b> stoppt Kanalgasgeruch (optional)	<b>Siphon-Glocke mit O-Ring-Dichtung</b> für eine bessere Abdichtung	<b>Anpressring</b> für den sicheren Halt der Abdichtungsbahn

# SERIE CAMALEON®

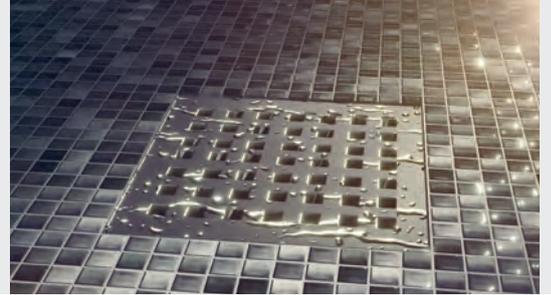


## Bodenaufbau

### Einbausituation

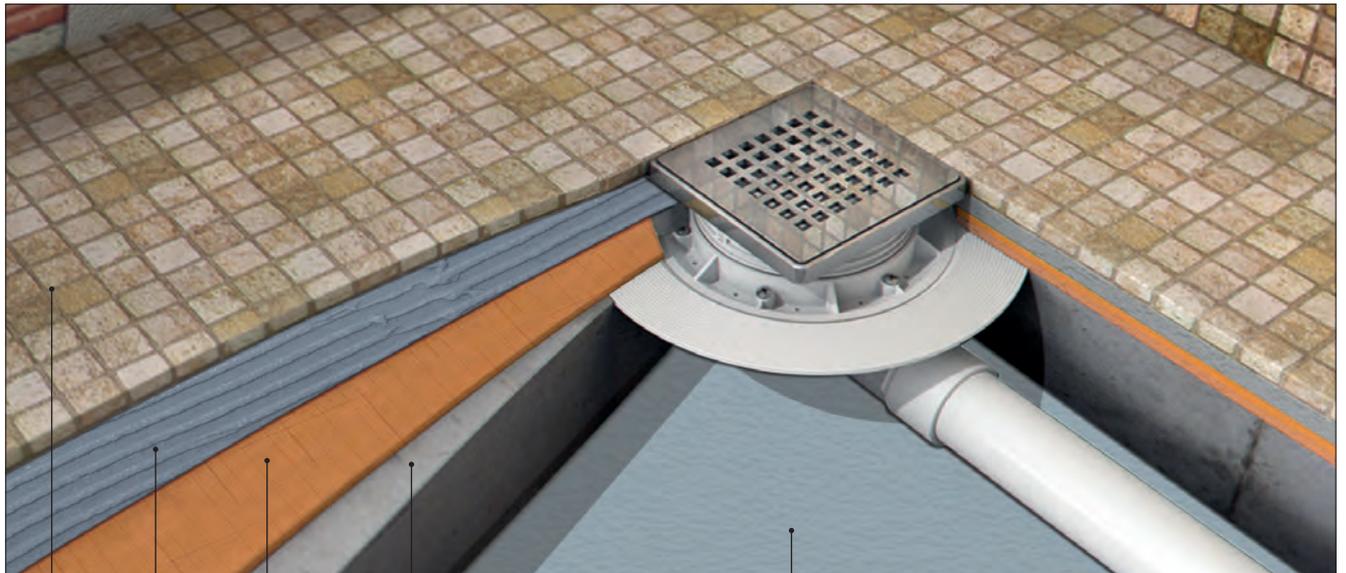

- Tritt- und Wärmedämmung
- Estrich
- Dichtbahn
- Fliesenkleber
- Fliesen

### Schnittzeichnung

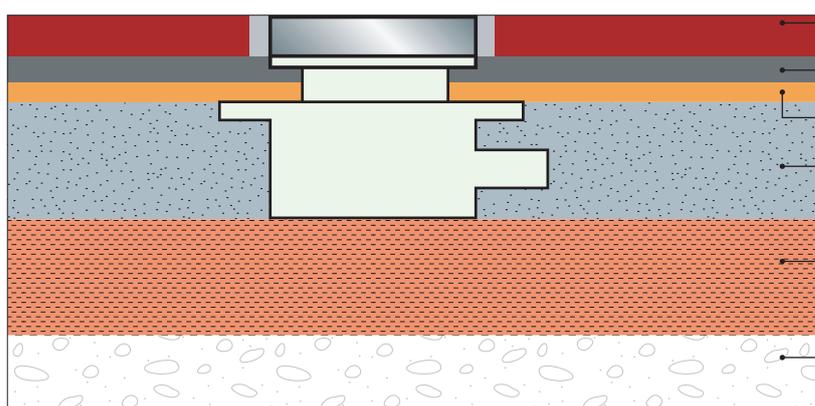

- Fliese
- Fliesenkleber
- Dichtbahn
- Estrich
- Tritt- und Wärmedämmung
- Beton

## Ausführungen Bodenabläufe **C 10** (Rost 98 x 98mm)



Bodenablauf 100 mit  
30 mm Siphon-Sperrwasserstand

(abweichend zur SN 592 000)

Einbauhöhe: ab 88 mm  
Ablaufleistung: max. 0,8 l/s mit Abdeckung Square  
(EN 1253-2)

Bodenablauf 100 mit  
50 mm Siphon-Sperrwasserstand

Einbauhöhe: ab 102 mm  
Ablaufleistung: max. 0,8 l/s mit Abdeckung Square  
(EN 1253-2)

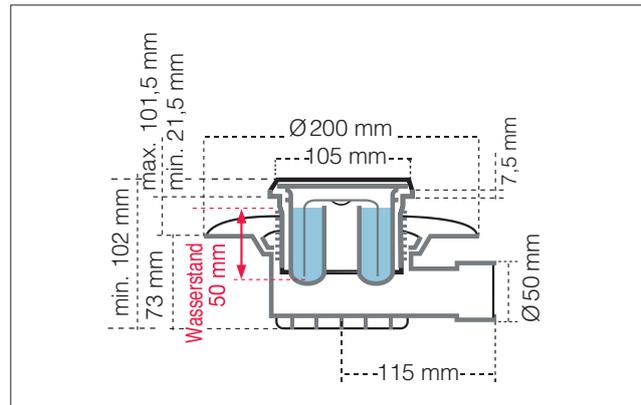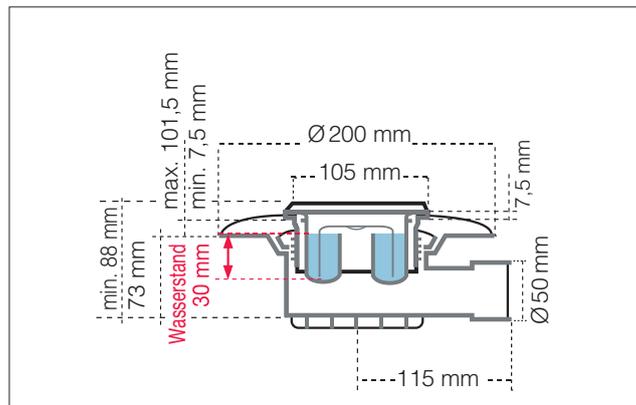

## Systemaufbau Bodenabläufe C 10 (Rost 98 x 98 mm)

### 1 Rost 98x98 mm



**Cuadrícula 100**  
Edelstahl V2A  
3 mm, gelasert



**Ondas 100**  
Edelstahl V2A  
3 mm, gelasert



**Clasic 100**  
Edelstahl V2A  
1,5 mm



**Square 100**  
Edelstahl V2A  
1,5 mm

### 2 Aufstockelement 100

- a. Material: Kunststoff  
oder
- b. Material: Kunststoff mit  
Rand aus Edelstahl V2A



verschraubbare Roste nur passend  
zu Aufstockelement mit Rand aus  
Edelstahl

### 3 Siphon

- a. mit Sperrwasserstand 50 mm  
(Einbauhöhe ab 102 mm)  
oder
- b. mit Sperrwasserstand 30 mm  
(Einbauhöhe ab 88 mm)



### 3a Optional




**Haarsieb**  
für die einfache Entnahme  
und Reinigung  
mit

**Anti-Geruchsklappe**  
stoppt Kanalgasgeruch

### 4 Bodenablauf C 10 mit Anpressring für den sicheren Halt der Abdichtungsbahn



## Systemaufbau Bodenabläufe C 12 (Rost 112 x 112mm)

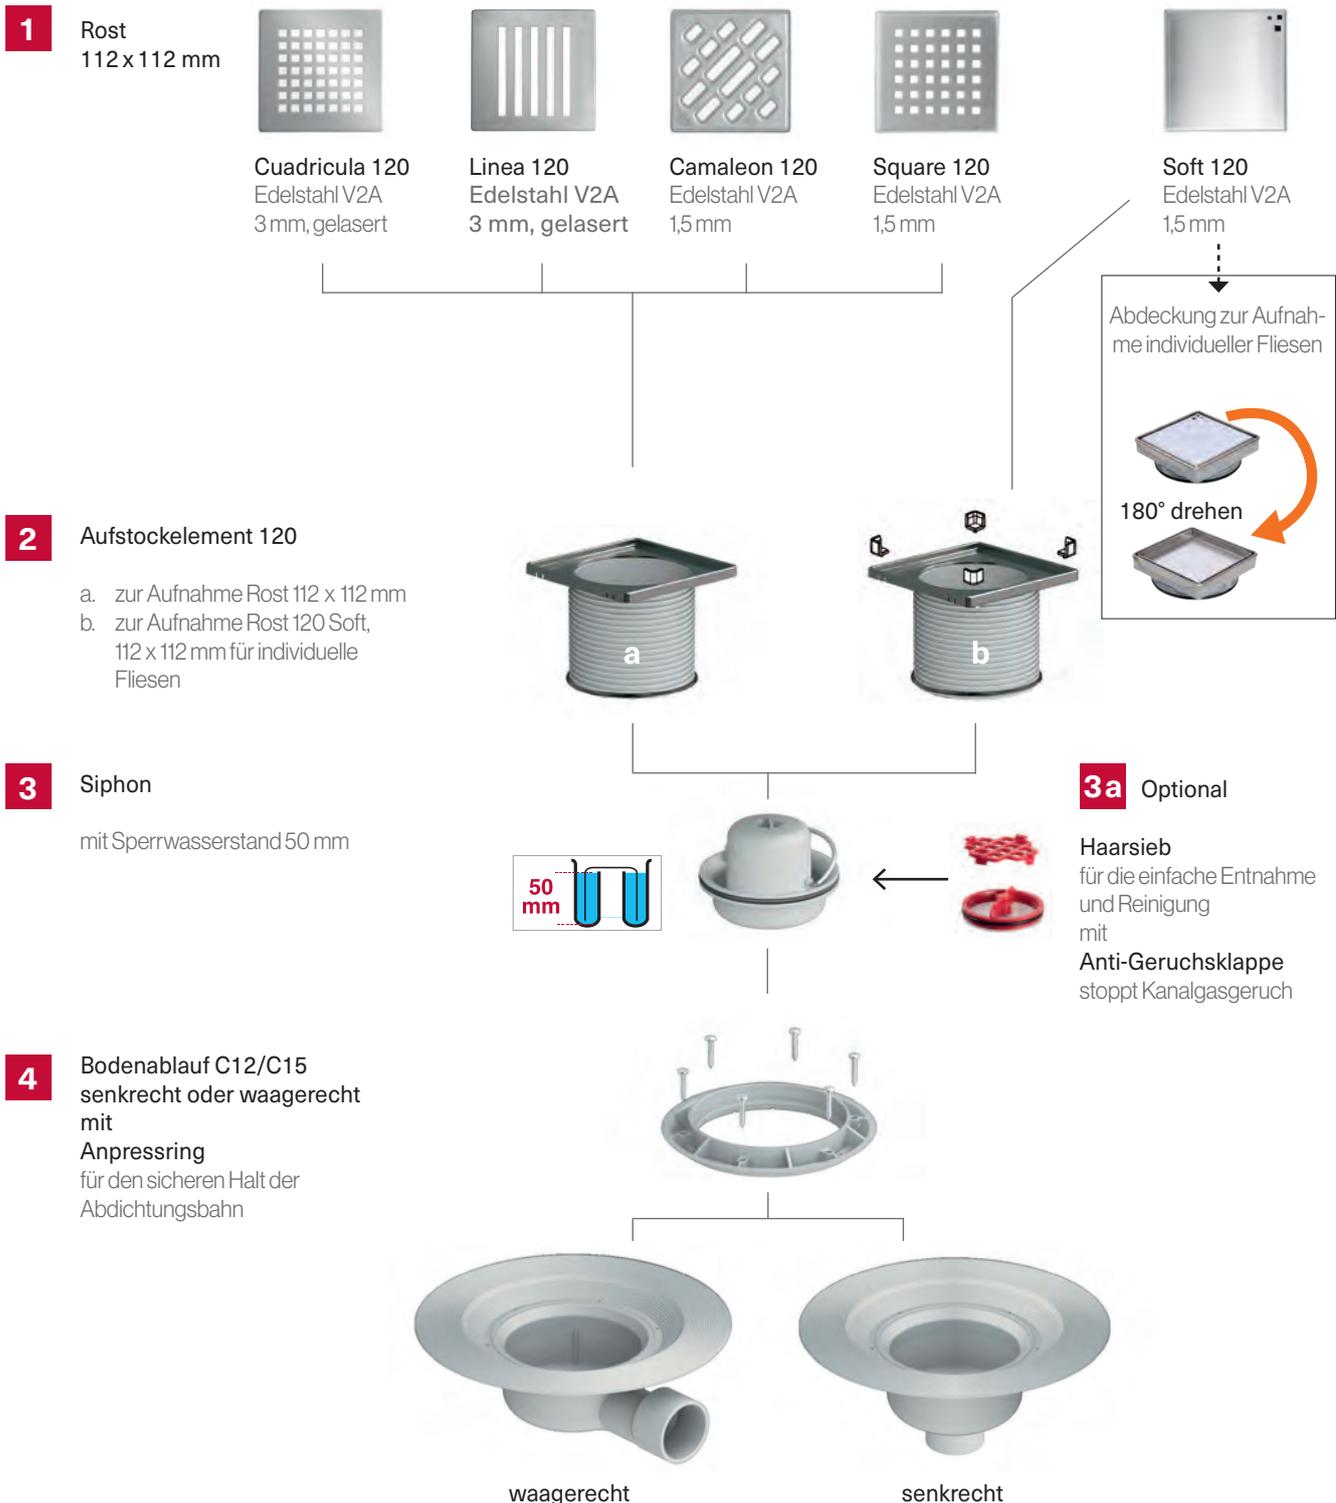

## Systemaufbau Bodenabläufe C 15 (Rost 142 x 142mm)


- 1** Rost  
142 x 142 mm



**Cuadrícula 150**  
Edelstahl V2A  
3 mm, gelasert



**Linea 150**  
Edelstahl V2A  
3 mm, gelasert



**Camaleon 150**  
Edelstahl V2A  
1,5 mm

- 2** Aufstockelement 150  
zur Aufnahme Rost 142 x 142 mm



- 3** Siphon  
mit Sperrwasserstand 50 mm



- 3a** Optional



**Haarsieb**  
für die einfache Entnahme  
und Reinigung  
mit  
**Anti-Geruchsklappe**  
stoppt Kanalgasgeruch

- 4** Bodenablauf C12/C15  
senkrecht oder waagrecht  
mit  
**Anpressring**  
für den sicheren Halt der  
Abdichtungsbahn



waagrecht



senkrecht

# JIMTEN SERIE CAMALEON® C10

## jimten Bodenablauf C10/50

Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht

mit: Anpressring  
Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**

Ablaufleistung: 0,8 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 102 mm


passende Aufstockelemente:

PVC 100 (Rost 98 x 98 mm)

PVC/Edelstahl (Rost 98 x 98 mm)

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Bodenablauf C10/50	DN 50	31677

**Optional:** Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm

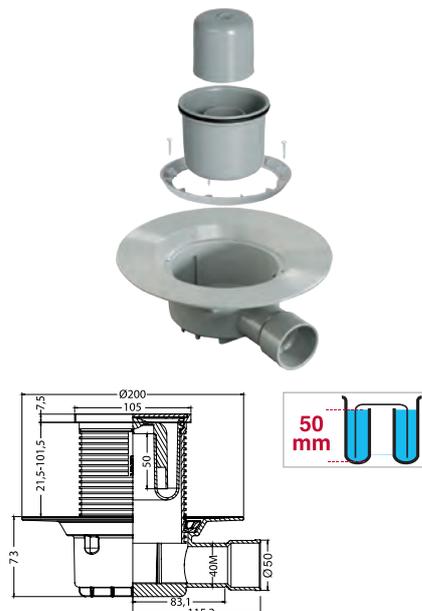

## jimten Bodenablauf C10/30

(abweichend zur SN 592 000)

Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht

mit: Anpressring  
Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**

Ablaufleistung: 0,8 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 88 mm


passende Aufstockelemente:

PVC 100 (Rost 98 x 98 mm)

PVC/Edelstahl (Rost 98 x 98 mm)

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Bodenablauf C10/30	DN 50	31678

**Optional:** Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm

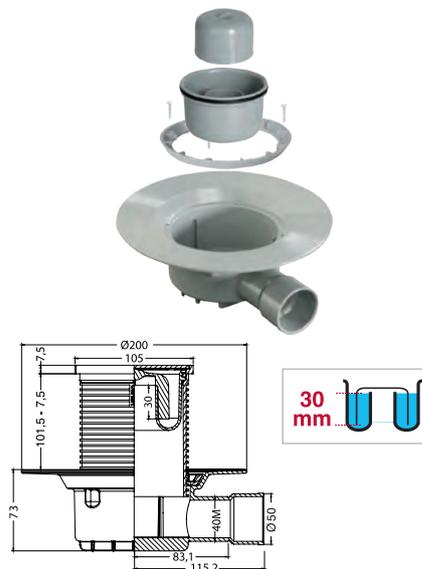

## jimten Aufstockelement 100 PVC

Material: PVC

passende Roste: Cuadrícula 100, Ondas 100 (98x98 mm)

Clasic 100, Square 100 (98x98 mm)

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Aufstockelement 100 PVC	100x100 mm	031405



## jimten Aufstockelement 100 PVC/Edelstahl

Material: PVC mit Rostaufnahme aus Edelstahl

passende Roste: Cuadrícula 100, Ondas 100 (98x98 mm)

Clasic 100, Square 100 (98x98 mm)

Clasic 100 verschraubt (98x98 mm)

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Aufstockelement 100 PVC/Edelstahl	100x100 mm	031502



# JIMTEN SERIE CAMALEON® C10

## Haarsieb und Anti-Geruchsklappe

Material: PVC  
passend zu den Bodenabläufen der Serie Camaleon C10 und C12/15

ARTIKEL	ARTIKELNR.
Haarsieb und Anti-Geruchsklappe	031640



Haarsieb für die einfache Entnahme und Reinigung



Anti-Geruchsklappe stoppt Kanalgasgeruch

## Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Material: Geotextilgewebe, wasserdicht  
Masse: 2000x1500 mm oder 500x500 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	2000x1500 mm	022303
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	500x500 mm	DL1000



## jimten Roste Cuadrícula 100, Ondas 100

Material: Edelstahl V2A, 3mm, gelasert  
Masse: 98x98 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Rost Cuadrícula 100, satiniert	98x98 mm	031496
Rost Cuadrícula 100, verchromt*	98x98 mm	031497
Rost Ondas 100, satiniert	98x98 mm	031498
Rost Ondas 100, verchromt*	98x98 mm	031499

\*auf Anfrage



Cuadrícula 100



Ondas 100



satiniert



verchromt

## jimten Roste Clasic 100, Square 100

Material: Edelstahl V2A, 1,5mm, gestanzt  
Masse: 98x98 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Rost Clasic 100, satiniert	98x98 mm	031494
Rost Clasic 100, verchromt*	98x98 mm	031495
Rost Clasic 100, verschraubt (Anti-Vandalismus)	98x98 mm	131494
Rost Square 100, satiniert	98x98 mm	031500
Rost Square 100, verchromt*	98x98 mm	031501

\*auf Anfrage



Clasic 100



Square 100



satiniert



verchromt



verschraubt

# JIMTEN SERIE CAMALEON® C12/C15

## jimten Bodenablauf C12/C15 waagrecht

Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht

mit: Anpressring  
Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm

Ablaufleistung: 0,85 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 94 mm

passende Aufstockelemente:


120 (Rost 112 x 112 mm)

120 zur Aufnahme individueller Fliesen (Rost 112 x 112 mm)

150 (Rost 142 x 142 mm)

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Bodenablauf C12/C15 waagrecht	DN 50	31679

**Optional:** Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm,  
Schallschutz-Manschette

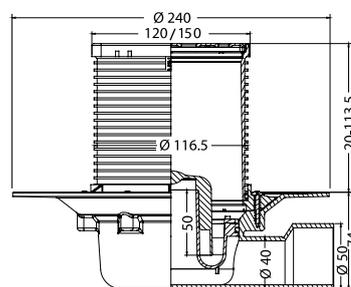

## jimten Bodenablauf C12/C15 senkrecht

Ablaufgehäuse DN 50, senkrecht

mit: Anpressring  
Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm

Ablaufleistung: 1,3 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 83 mm

passende Aufstockelemente:


120 (Rost 112 x 112 mm)

120 zur Aufnahme individueller Fliesen (Rost 112 x 112 mm)

150 (Rost 142 x 142 mm)

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Bodenablauf C12/C15 senkrecht	DN 50	31680

**Optional:** Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm

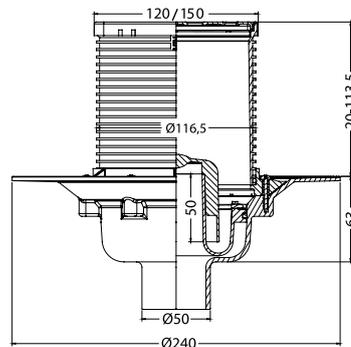

# JIMTEN SERIE CAMALEON® C12/C15

## jimten Aufstockelement 120

Material: PVC mit Rostaufnahme aus Edelstahl

passende Roste: Cuadrícula 120, Linea (112 x 112 mm)  
Camaleon 120, Square 120 (112 x 112 mm)

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Aufstockelement 120 satiniert	120x120 mm	031449
Aufstockelement 120 verchromt*	120x120 mm	031492

\*auf Anfrage



## jimten Aufstockelement 120 Soft

zur Aufnahme individueller Fliesen

Material: PVC mit Rostaufnahme aus Edelstahl

passende Roste: Soft 120 (112 x 112 mm) zur Aufnahme individueller Fliesen

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Aufstockelement 120 Soft	120x120 mm	031419
Abstandshalter-Set für Soft-Modell		031418



## jimten Aufstockelement 150

Material: PVC mit Rostaufnahme aus Edelstahl

passende Roste: Cuadrícula 150, Linea 150 (142 x 142 mm)  
Camaleon 150 (142 x 142 mm)

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Aufstockelement 150 satiniert	150x150 mm	031450
Aufstockelement 150 verchromt*	150x150 mm	031493

\*auf Anfrage



## Haarsieb und Anti-Geruchsklappe

Material: PVC

passend zu den Bodenabläufen der Serie Camaleon C10 und C12/15

ARTIKEL	ARTIKELNR.
Haarsieb und Anti-Geruchsklappe	031640



## Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Material: Geotextilgewebe, wasserdicht

Masse: 2000x1500 mm oder 500x500 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	2000x1500 mm	022303
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	500x500 mm	DL1000



# JIMTEN SERIE CAMALEON® C12/C15

## jimten Roste Cuadrícula 120, Linea 120

Material: Edelstahl V2A, 3mm, gelasert  
Masse: 112x112 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Rost Cuadrícula 120, satiniert	112x112 mm	031485
Rost Cuadrícula 120, verchromt*	112x112 mm	031486
Rost Linea 120, satiniert	112x112 mm	W163125

\*auf Anfrage



Cuadrícula 120



Linea 120



satiniert



verchromt

## jimten Roste Camaleon 120, Square 120

Material: Edelstahl V2A, 1,5mm, gestanzt  
Masse: 112x112 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Rost Camaleon 120, satiniert	112x112 mm	031447
Rost Camaleon 120, verschraubt (Anti-Vandalismus)	112x112 mm	131447
Rost Square 120, satiniert	112x112 mm	031614
Rost Square 120, verchromt*	112x112 mm	031615

\*auf Anfrage



Camaleon 120



Square 120



satiniert



verchromt



verschraubt

## jimten Rost Soft 120

Rost zur Aufnahme individueller Fliesen

Material: Edelstahl V2A, 1,5mm, gestanzt  
Masse: 112x112 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Rost Soft 120, satiniert	112x112 mm	031417



Rost zur Aufnahme individueller Fliesen

## jimten Roste Cuadrícula 150, Linea 150

Material: Edelstahl V2A, 3mm, gelasert  
Masse: 142x142 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Rost Cuadrícula 150, satiniert	142x142 mm	031487
Rost Cuadrícula 150, verchromt*	142x142 mm	031488
Rost Linea 150, satiniert	142x142 mm	W163126

\*auf Anfrage



Cuadrícula 150



Linea 150



satiniert




verchromt

## jimten Roste Camaleon 150

Material: Edelstahl V2A, 1,5mm, gestanzt  
Masse: 142x142 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Rost Camaleon 150, satiniert	142x142 mm	031448
Rost Camaleon 150, verschraubt (Anti-Vandalismus)	142x142 mm	131448



satiniert



verschraubt

# JIMTEN SERIE CAMALEON® KOMPLETTABLÄUFE

## Komplettabläufe Serie C10

jimten Komplettabläufe S 565 und S 555

100 x 100  
mm

(abweichend zur SN 592 000)

Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht

mit: Anpressring  
Aufstockelement 100 PVC  
Siphon mit **Sperrwasserstand 30 mm**


Roste: Rost Cuadrícula 100, 98x98 mm, Edelstahl V2A, 3 mm, gelasert **oder**  
Rost Square 100, 98x98 mm, Edelstahl V2A, 1,5 mm, gestanz

Ablaufleistung: 0,8 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 88 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Komplettablauf S 565, Rost Cuadrícula 100	DN 50	013605
Komplettablauf S 555, Rost Square 100	DN 50	013802

Optional: Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm



jimten Komplettablauf S 430 und S 429

Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht

mit: Anpressring  
Aufstockelement 100 PVC  
Siphon mit **Sperrwasserstand 50 mm**


Roste: Rost Cuadrícula 100, 98x98 mm, Edelstahl V2A, 3 mm, gelasert **oder**  
Rost Square 100, 98x98 mm, Edelstahl V2A, 1,5 mm, gestanz

Ablaufleistung: 0,8 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 102 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Komplettablauf S 430, Rost Cuadrícula 100	DN 50	012975
Komplettablauf S 429, Rost Square 100	DN 50	012958

Optional: Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm



## Komplettabläufe Serie C12

jimten Komplettablauf S 520 waagrecht

120 x 120  
mm

Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht

mit: Anpressring  
Aufstockelement 120  
Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm


Roste: Rost Cuadrícula 120, 112x112 mm, Edelstahl V2A, 3 mm, gelasert **oder**  
Rost Square 120, 112x112 mm, Edelstahl V2A, 1,5 mm, gestanz

Ablaufleistung: 0,86 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 94 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Komplettablauf S 520 waag., Rost Cuadrícula 120	DN 50	013827
Komplettablauf S 520 waag., Rost Square 120	DN 50	013902

Optional: Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm,  
Schallschutz-Manschette



# JIMTEN SERIE CAMALEON® KOMPLETTABLÄUFE

## Komplettabläufe Serie C12

jimten Komplettablauf S 520 senkrecht

120 x 120  
mm

Ablaufgehäuse DN 50, senkrecht

mit: Anpressring  
Aufstockelement 120  
Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm


Roste: Rost Cuadrícula 120, 112x112 mm, Edelstahl V2A, 3 mm, gelasert **oder**  
Rost Square 120, 112x112 mm, Edelstahl V2A, 1,5 mm, gestanz

Ablaufleistung: 1,3 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 94 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Komplettablauf S 520 senk., Rost Cuadrícula 120	DN 50	013826
Komplettablauf S 520 senk., Rost Square 120	DN 50	013900

Optional: Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm

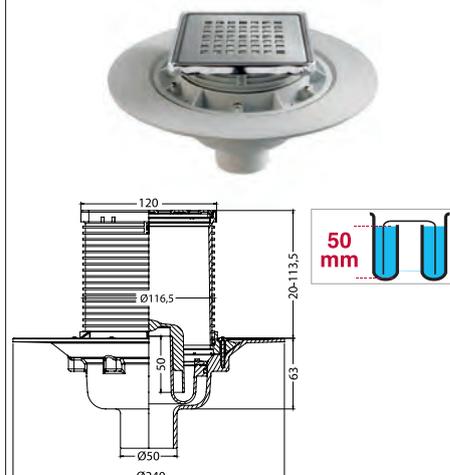

jimten Komplettablauf S 537 waagrecht

zur Aufnahme individueller Fliesen

Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht


mit: Anpressring  
Aufstockelement 120  
Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm  
Rost Soft 120, 112x112 mm, Edelstahl V2A, 1,5 mm, gestanz

Ablaufleistung: 0,4 l/s

Einbauhöhe: ab 104 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Komplettablauf S 537 waagrecht	DN 50	013845

Optional: Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm,  
Schallschutz-Manschette

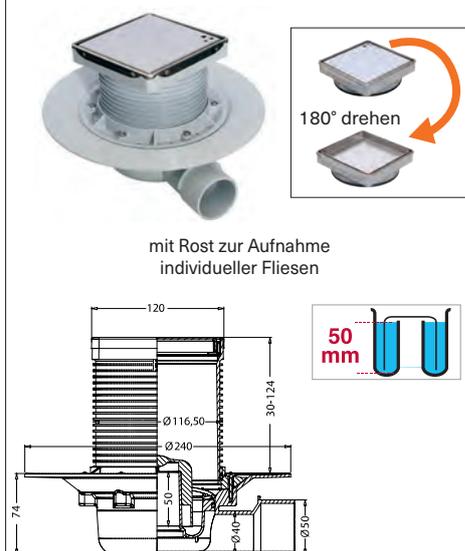

mit Rost zur Aufnahme  
individueller Fliesen

jimten Komplettablauf S 537 senkrecht

zur Aufnahme individueller Fliesen

Ablaufgehäuse DN 50, senkrecht


mit: Anpressring  
Aufstockelement 120  
Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm  
Rost Soft 120, 112x112 mm, Edelstahl V2A, 1,5 mm, gestanz

Ablaufleistung: 0,4 l/s

Einbauhöhe: ab 93 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Komplettablauf S 537 senkrecht	DN 50	013844

Optional: Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm

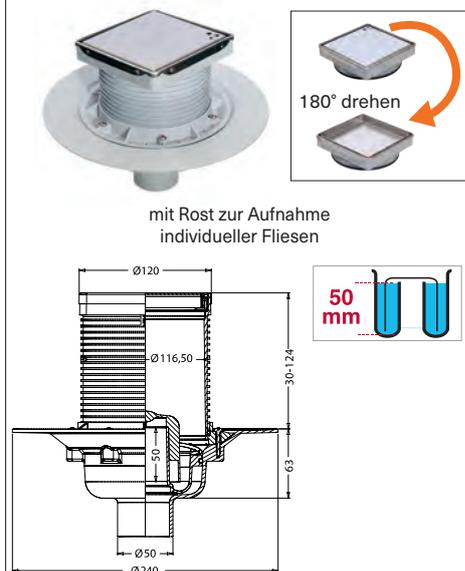

mit Rost zur Aufnahme  
individueller Fliesen

# JIMTEN SERIE CAMALEON® KOMPLETTABLÄUFE

## Komplettabläufe Serie C15


### jimten Komplettablauf S 550 waagrecht

Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht

mit: Anpressring  
Aufstockelement 150, satiniert  
Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm  
Rost Cuadrícula 150, 142x142 mm, Edelstahl V2A, 3 mm, gelasert


Ablaufleistung: 0,86 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 94 mm



ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Komplettablauf S 550 waagrecht	DN 50	13857

Optional: Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm,  
Schallschutz-Manschette



### jimten Komplettablauf S 550 senkrecht

Ablaufgehäuse DN 50, senkrecht


mit: Anpressring  
Aufstockelement 150, satiniert  
Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm  
Rost Cuadrícula 150, 142x142 mm, Edelstahl V2A, 3 mm, gelasert

Ablaufleistung: 1,3 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)

Einbauhöhe: ab 83 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Komplettablauf S 550 senkrecht	DN 50	13856

Optional: Haarsieb und Anti-Geruchsklappe,  
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 150x200 cm oder 50x50 cm



## Haarsieb und Anti-Geruchsklappe

Material: PVC

passend zu den Bodenabläufen der Serie Camaleon C10 und C12/15

ARTIKEL	ARTIKELNR.
Haarsieb und Anti-Geruchsklappe	031640



Haarsieb für die einfache Entnahme und Reinigung



Anti-Geruchsklappe stoppt Kanalgasgeruch

## Abdichtungs- und Entkopplungsbahn

Material: Geotextilgewebe, wasserdicht

Masse: 2000x1500 mm oder 500x500 mm

ARTIKEL	MASSE	ARTIKELNR.
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	2000x1500 mm	022303
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn	500x500 mm	DL1000



# ZUBEHÖR UND JIMTEN EINSTECKABLÄUFEN

## Dellco Schallschutz-Manschette

passend zu den Bodenabläufen der Serien C12 und C15, waagrecht  
Material: Polyethylen

ARTIKEL	ARTIKELNR.
Schallschutz-Manschette	DL1001



## Dellco Montage-Haltering

passend zu den Bodenabläufen der Serien C12 und C15, waagrecht

ARTIKEL	ARTIKELNR.
Montage-Haltering	DL1002

Hinweis: Lieferung ohne Gewindestange und Montagefüsse!



Montage-Haltering




Anwendung mit Montagefüssen

## jimten Einsteckablauf S-191

für nicht abgedichtete Bodenkonstruktionen  
Ablaufgehäuse Ø 50 mm, waagrecht  
Material: PVC  
mit: Abdeckung Edelstahl, 105x105 mm  
herausnehmbarer Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm  
Ablaufleistung: 0,44 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)  
Einbauhöhe: 60 - 120 mm


ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Einsteckablauf S-191	Ø 50 mm	024028



## jimten Einsteckablauf S-516

zum Einstecken in ein Rohr Ø 100 mm für nicht abgedichtete Bodenkonstruktionen  
Ablaufgehäuse, senkrecht  
Material: PVC  
mit: angeformte Lippendichtung  
Abdeckung Edelstahl, 98x98 mm  
herausnehmbarer Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm  
Ablaufleistung: 0,44 l/s mit Abdeckung Square (EN 1253-2)  
Einbauhöhe: 60 - 120 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Einsteckablauf S-516	Ø 100 mm	024210



# SERIE CAMALEON® PLUS

## Bodenwasserabläufe für den öffentlichen Bereich



Die neue Serie der Camaleon® Plus-Abläufe für Vinylböden (PVC)

Vinylböden sind ideale Bodenbeläge für alle stark beanspruchten Räume im privaten oder öffentlichen Bereich wie z. B. Krankenhäuser, Praxen, SPAs, Sporthallen u.s.w..


Die kompakte Bauweise ermöglicht einen flachen Einbau im Estrich. Der Geruchsverschluss ist besonders leicht herausnehmbar und daher ist der Camaleon® Plus-Ablauf einfach zu reinigen.

Die Details:

- geringe Einbauhöhe (ab 100 mm)
- Haube oder Gitter aus ABS, erhältlich in weissem ABS-Finish (rutschfest) oder in Edelstahl 1.4301 (V2A)
- Entwickelt für die Lastklasse K3 nach EN1253
- Antivandalismus: Befestigungsschraube mit Torxkopf, um unerwünschte Manipulationen zu vermeiden
- Verfügbare Ausgänge:
  - Vertikal Ø 50 mm/110 mm, klebbar
  - Horizontal Ø 50 mm, klebbar

# SERIE CAMALEON® PLUS

Das System für Räume mit erweiterten Ansprüchen an Hygiene und Sicherheit

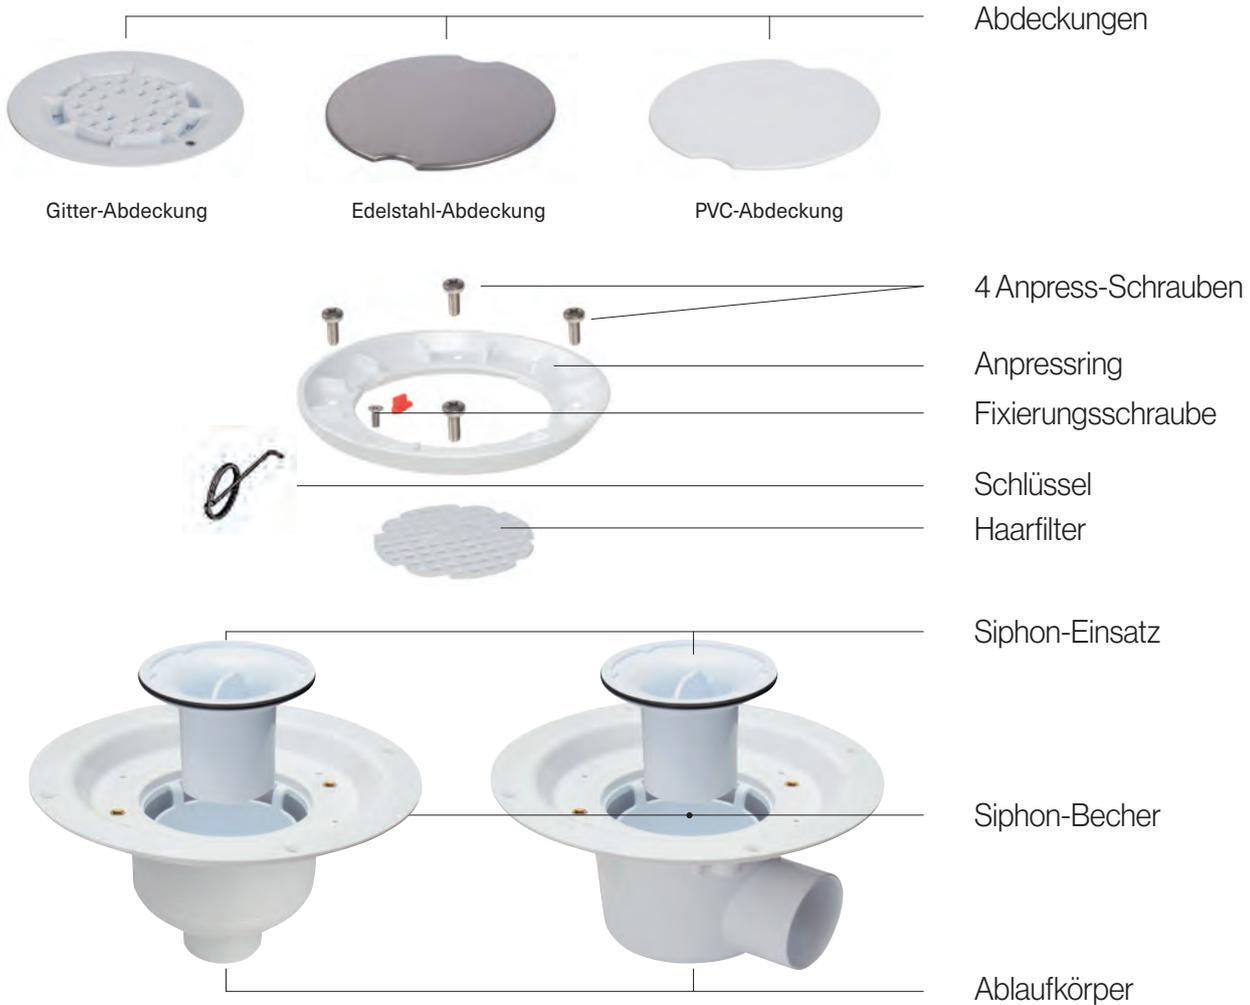

**Anti-Vandalismus**  
mit einer Verriegelung  
durch Stift und Sicher-  
heitsschraube



**Haarfilter**  
zur einfachen Entfernung  
von Haaren



**Herausnehmbarer  
Siphon**  
zur einfachen Reinigung



**Schutzabdeckung**  
während der Installations-  
phase und dem Dich-  
tungstest

# JIMTEN KOMPLETTABLÄUFE CAMALEON® PLUS

## jimten Komplettabläufe S-598

Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht und DN 50 senkrecht

mit: Anpressring  
herausnehmbarem Siphon  
Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm

Abdeckung: PVC mit Anti-Vandalismus-Verschraubung

Ablaufleistung: waagrecht: 0,62 l/s (EN 1253-2), senkrecht: 0,62 l/s (EN 1253-2)


Einbauhöhen: waagrecht ab 100 mm, senkrecht ab 110 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Komplettablauf S-598 waagrecht	DN 50	12450
Komplettablauf S-598 senkrecht	DN 50	12451


Achtung: Mindeststärke der einzusetzenden Dichtbahn 3mm!



waagrecht



senkrecht



## jimten Komplettabläufe S-599

Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht und DN 50 senkrecht

mit: Anpressring  
herausnehmbarem Siphon  
Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm

Abdeckung: Edelstahl mit Anti-Vandalismus-Verschraubung

Ablaufleistung: waagrecht: 0,62 l/s (EN 1253-2), senkrecht: 0,62 l/s (EN 1253-2)


Einbauhöhen: waagrecht ab 100 mm, senkrecht ab 110 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Komplettablauf S-599 waagrecht	DN 50	12452
Komplettablauf S-599 senkrecht	DN 50	12453


Achtung: Mindeststärke der einzusetzenden Dichtbahn 3mm!



waagrecht



senkrecht



# JIMTEN KOMPLETTABLÄUFE CAMALEON® PLUS

## jimten Komplettabläufe S-399

Ablaufgehäuse DN 50, waagrecht und DN 50 senkrecht

mit: Anpressring  
herausnehmbarem Siphon  
Siphon mit Sperrwasserstand 50 mm

Abdeckung: Gitter mit Anti-Vandalismus-Verschraubung

Ablaufleistung: waagrecht: 0,62 l/s (EN 1253-2), senkrecht: 0,62 l/s (EN 1253-2)


Einbauhöhen: waagrecht ab 100 mm, senkrecht ab 110 mm

ARTIKEL	NENNWEITE	ARTIKELNR.
Komplettablauf S-399 waagrecht	DN 50	12448
Komplettablauf S-399 senkrecht	DN 50	12449

Achtung: Mindeststärke der einzusetzenden Dichtbahn 3mm!



waagrecht



senkrecht

